
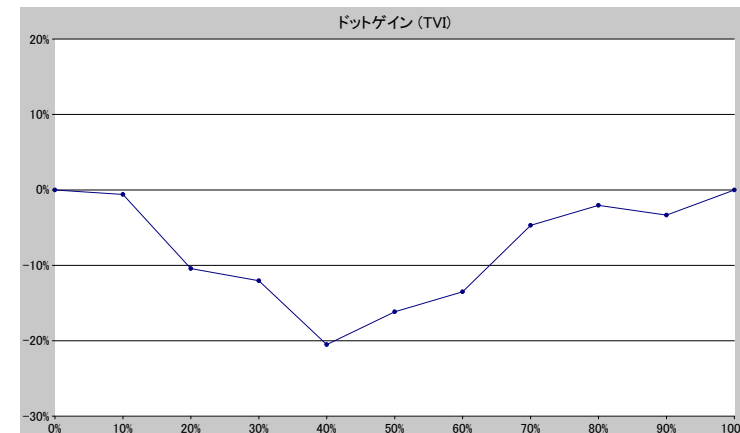


スポットカラーの定義

NP2081-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0534	0.0043
390	0.1013	0.0058
400	0.1913	0.0069
410	0.2768	0.0063
420	0.3184	0.0062
430	0.3358	0.0063
440	0.3450	0.0066
450	0.3447	0.0068
460	0.3330	0.0068
470	0.3104	0.0070
480	0.2777	0.0063
490	0.2364	0.0062
500	0.1953	0.0061
510	0.1597	0.0060
520	0.1282	0.0057
530	0.1091	0.0055
540	0.1049	0.0054
550	0.1045	0.0054
560	0.1002	0.0054
570	0.1000	0.0053
580	0.1173	0.0054
590	0.1607	0.0059
600	0.2060	0.0064
610	0.2206	0.0066
620	0.2100	0.0066
630	0.2109	0.0066
640	0.2445	0.0071
650	0.3050	0.0079
660	0.3744	0.0087
670	0.4299	0.0096
680	0.4674	0.0102
690	0.4946	0.0105
700	0.5133	0.0110
710	0.5245	0.0114
720	0.5328	0.0120
730	0.5426	0.0128

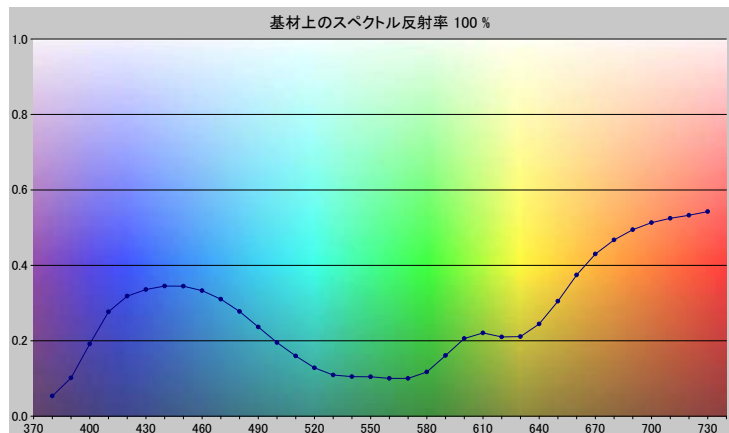

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.23	-0.11	0.13	0.17	129.92	0%
10	88.90	3.49	-3.90	5.23	311.85	9%
20	86.75	5.00	-5.68	7.57	311.32	10%
30	84.00	6.98	-8.04	10.64	310.95	18%
40	80.01	9.63	-11.09	14.69	310.97	19%
50	75.04	12.83	-14.70	19.51	311.11	34%
60	68.95	16.62	-18.99	25.23	311.19	46%
70	62.01	20.35	-23.05	30.74	311.44	65%
80	55.87	23.02	-25.77	34.56	311.77	78%
90	51.29	24.84	-27.51	37.06	312.08	87%
100	45.67	26.73	-29.19	39.58	312.49	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.27
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	11%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2081-U

ブランドカラー	NP2081-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00