
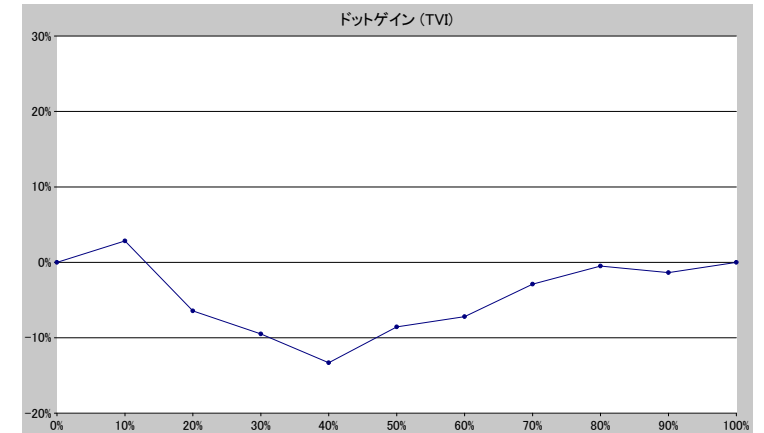


スポットカラーの定義

NP2082-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0452	0.0040
390	0.0890	0.0046
400	0.1626	0.0063
410	0.2286	0.0065
420	0.2614	0.0068
430	0.2769	0.0066
440	0.2858	0.0065
450	0.2845	0.0062
460	0.2708	0.0062
470	0.2469	0.0061
480	0.2142	0.0059
490	0.1746	0.0057
500	0.1370	0.0055
510	0.1064	0.0053
520	0.0812	0.0051
530	0.0670	0.0050
540	0.0639	0.0049
550	0.0634	0.0048
560	0.0604	0.0048
570	0.0607	0.0048
580	0.0747	0.0049
590	0.1110	0.0052
600	0.1510	0.0055
610	0.1639	0.0056
620	0.1537	0.0057
630	0.1540	0.0058
640	0.1844	0.0062
650	0.2422	0.0071
660	0.3129	0.0080
670	0.3736	0.0086
680	0.4159	0.0093
690	0.4463	0.0097
700	0.4665	0.0100
710	0.4785	0.0105
720	0.4879	0.0112
730	0.4986	0.0118

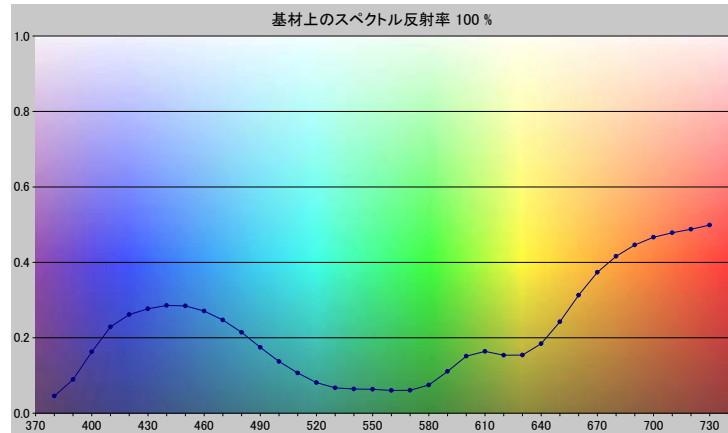

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.24	-0.10	0.17	0.20	121.11	0%
10	87.35	4.71	-5.32	7.11	311.53	13%
20	84.29	6.81	-7.85	10.39	310.96	14%
30	80.97	9.08	-10.51	13.89	310.83	21%
40	75.92	12.18	-14.07	18.61	310.88	27%
50	70.32	15.60	-17.97	23.80	310.96	41%
60	62.78	20.14	-22.89	30.49	311.34	53%
70	55.32	24.17	-26.97	36.21	311.87	67%
80	48.79	26.92	-29.52	39.95	312.37	79%
90	44.09	28.61	-30.93	42.13	312.77	89%
100	38.37	30.50	-32.41	44.50	313.26	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.34
ドットゲイン @ 50%	-9%
コントラスト @ 70%	13%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2082-U

ブランドカラー	NP2082-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00