
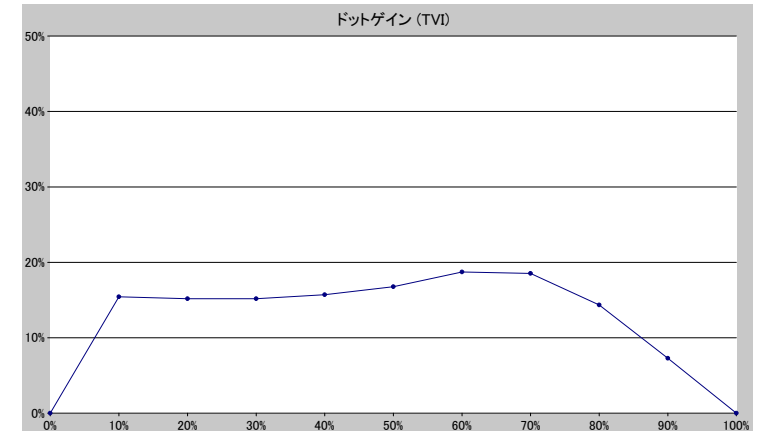


スポットカラーの定義

NP2084-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0515	0.0071
390	0.1088	0.0051
400	0.2222	0.0056
410	0.3359	0.0061
420	0.3976	0.0063
430	0.4222	0.0065
440	0.4236	0.0065
450	0.4016	0.0064
460	0.3605	0.0064
470	0.3088	0.0061
480	0.2453	0.0058
490	0.1784	0.0056
500	0.1260	0.0053
510	0.0891	0.0049
520	0.0598	0.0049
530	0.0426	0.0046
540	0.0390	0.0045
550	0.0409	0.0044
560	0.0405	0.0043
570	0.0435	0.0044
580	0.0604	0.0045
590	0.0971	0.0048
600	0.1380	0.0054
610	0.1511	0.0055
620	0.1375	0.0053
630	0.1373	0.0054
640	0.1759	0.0058
650	0.2589	0.0069
660	0.3801	0.0082
670	0.5073	0.0095
680	0.6123	0.0104
690	0.6941	0.0111
700	0.7470	0.0117
710	0.7771	0.0122
720	0.7977	0.0129
730	0.8192	0.0138

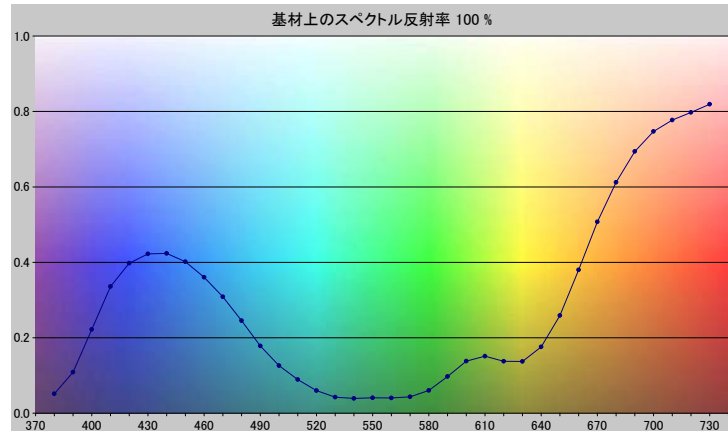

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.26	-0.14	0.16	0.22	131.20	0%
10	85.87	7.52	-8.70	11.51	310.84	25%
20	82.51	10.65	-12.59	16.49	310.24	35%
30	78.59	13.87	-16.42	21.50	310.18	45%
40	73.98	17.92	-21.44	27.95	309.89	56%
50	68.21	22.46	-26.88	35.03	309.87	67%
60	60.62	28.30	-33.52	43.87	310.17	79%
70	52.52	34.56	-40.19	53.01	310.69	89%
80	45.81	39.16	-44.86	59.54	311.12	94%
90	41.30	41.74	-47.29	63.07	311.43	97%
100	35.93	44.78	-50.04	67.15	311.83	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.41
ドットゲイン @ 50%	17%
コントラスト @ 70%	37%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2084-U

ブランドカラー	NP2084-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00