
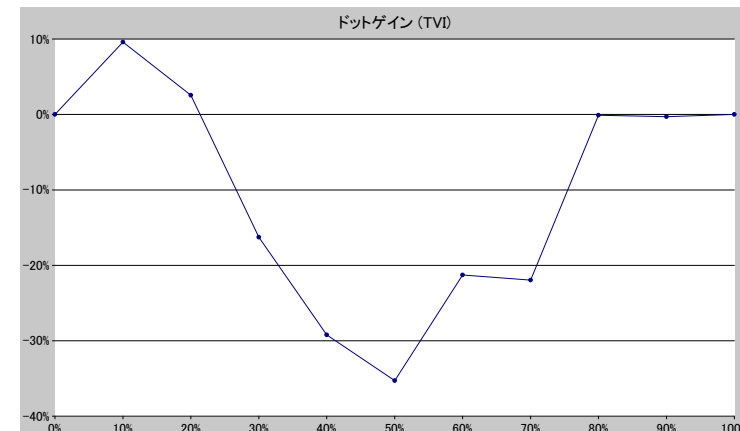


スポットカラーの定義

NP2085-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0910	0.0082
390	0.1899	0.0080
400	0.4088	0.0074
410	0.6322	0.0084
420	0.7291	0.0076
430	0.7576	0.0082
440	0.7719	0.0078
450	0.7774	0.0078
460	0.7756	0.0081
470	0.7646	0.0080
480	0.7439	0.0081
490	0.7112	0.0082
500	0.6706	0.0082
510	0.6280	0.0083
520	0.5822	0.0084
530	0.5487	0.0086
540	0.5394	0.0086
550	0.5375	0.0087
560	0.5269	0.0088
570	0.5251	0.0089
580	0.5498	0.0091
590	0.6056	0.0096
600	0.6551	0.0100
610	0.6700	0.0103
620	0.6607	0.0105
630	0.6638	0.0109
640	0.6993	0.0113
650	0.7503	0.0119
660	0.7929	0.0125
670	0.8163	0.0130
680	0.8333	0.0133
690	0.8531	0.0139
700	0.8698	0.0144
710	0.8774	0.0148
720	0.8809	0.0156
730	0.8853	0.0164

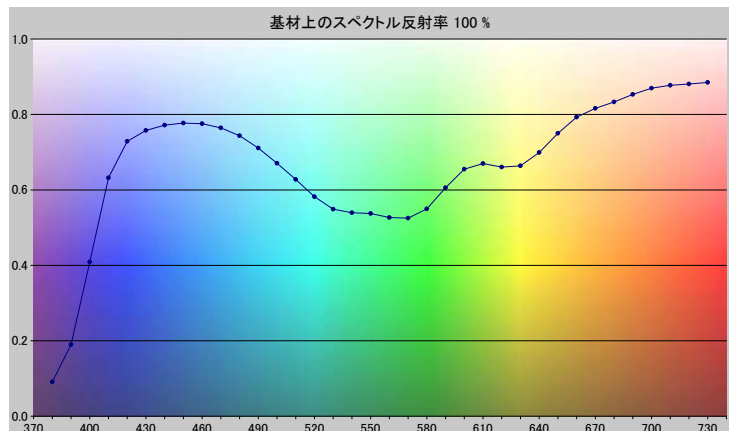

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.07	-0.18	0.12	0.21	146.48	0%
10	92.52	0.41	-0.66	0.78	301.64	20%
20	92.22	0.74	-1.09	1.31	304.11	23%
30	91.71	1.20	-1.61	2.01	306.80	14%
40	90.92	2.04	-2.69	3.38	307.09	11%
50	89.91	3.09	-3.95	5.01	308.06	15%
60	88.65	4.32	-5.49	6.98	308.20	39%
70	87.06	5.90	-7.53	9.57	308.07	48%
80	85.31	7.59	-9.51	12.17	308.59	80%
90	83.79	8.96	-11.21	14.35	308.65	90%
100	81.40	11.05	-13.83	17.70	308.61	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.04
ドットゲイン @ 50%	-35%
コントラスト @ 70%	5%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2085-U

ブランドカラー	NP2085-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00