
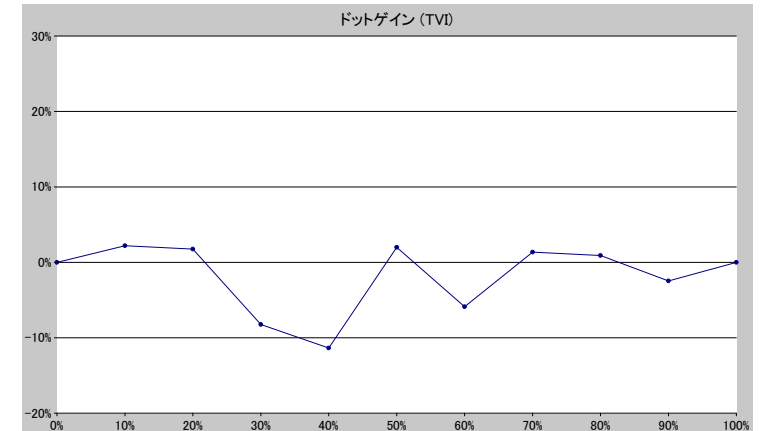


スポットカラーの定義

NP2086-U

スペクトルデータ



| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|-----|----------|----------|
| 380 | 0.0725 | 0.0060 |
| 390 | 0.1457 | 0.0054 |
| 400 | 0.3029 | 0.0051 |
| 410 | 0.4663 | 0.0060 |
| 420 | 0.5454 | 0.0053 |
| 430 | 0.5773 | 0.0058 |
| 440 | 0.5972 | 0.0061 |
| 450 | 0.6001 | 0.0063 |
| 460 | 0.5827 | 0.0062 |
| 470 | 0.5491 | 0.0061 |
| 480 | 0.5018 | 0.0062 |
| 490 | 0.4432 | 0.0062 |
| 500 | 0.3832 | 0.0059 |
| 510 | 0.3278 | 0.0058 |
| 520 | 0.2762 | 0.0057 |
| 530 | 0.2428 | 0.0055 |
| 540 | 0.2321 | 0.0055 |
| 550 | 0.2254 | 0.0055 |
| 560 | 0.2100 | 0.0054 |
| 570 | 0.2012 | 0.0053 |
| 580 | 0.2221 | 0.0056 |
| 590 | 0.2827 | 0.0060 |
| 600 | 0.3378 | 0.0066 |
| 610 | 0.3506 | 0.0068 |
| 620 | 0.3383 | 0.0068 |
| 630 | 0.3387 | 0.0070 |
| 640 | 0.3719 | 0.0073 |
| 650 | 0.4309 | 0.0081 |
| 660 | 0.4956 | 0.0089 |
| 670 | 0.5402 | 0.0095 |
| 680 | 0.5609 | 0.0097 |
| 690 | 0.5676 | 0.0100 |
| 700 | 0.5608 | 0.0103 |
| 710 | 0.5521 | 0.0107 |
| 720 | 0.5647 | 0.0111 |
| 730 | 0.6042 | 0.0119 |

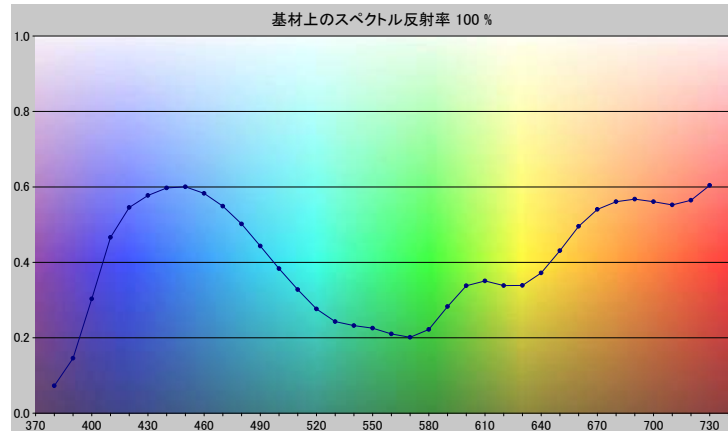

| ホワイトの上のスポット | | | | | | |
|-------------|-------|-------|--------|-------|--------|------|
| ドット % | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
| 0 | 93.03 | -0.16 | -0.22 | 0.27 | 233.90 | 0% |
| 10 | 90.19 | 1.95 | -3.44 | 3.96 | 299.49 | 12% |
| 20 | 88.77 | 2.91 | -4.98 | 5.77 | 300.28 | 22% |
| 30 | 86.94 | 4.22 | -6.99 | 8.16 | 301.10 | 22% |
| 40 | 84.27 | 6.18 | -10.14 | 11.88 | 301.34 | 29% |
| 50 | 80.90 | 8.48 | -13.78 | 16.18 | 301.61 | 52% |
| 60 | 77.03 | 11.10 | -17.86 | 21.03 | 301.85 | 54% |
| 70 | 72.28 | 13.88 | -22.21 | 26.19 | 301.99 | 71% |
| 80 | 68.44 | 16.19 | -25.82 | 30.47 | 302.09 | 81% |
| 90 | 65.00 | 18.22 | -28.82 | 34.10 | 302.30 | 88% |
| 100 | 60.02 | 20.72 | -32.57 | 38.60 | 302.46 | 100% |

| 仕様 | |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率) | 2% |
| スペクトル密度 | 1.14 |
| ドットゲイン @ 50% | 2% |
| コントラスト @ 70% | 5% |

| 測定値 | |
|-----------|-------------------|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |



NP2086-U

| | |
|----------|--------------------------|
| ブランドカラー | NP2086-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20 μ |
| バックング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタリック 3.00 |