
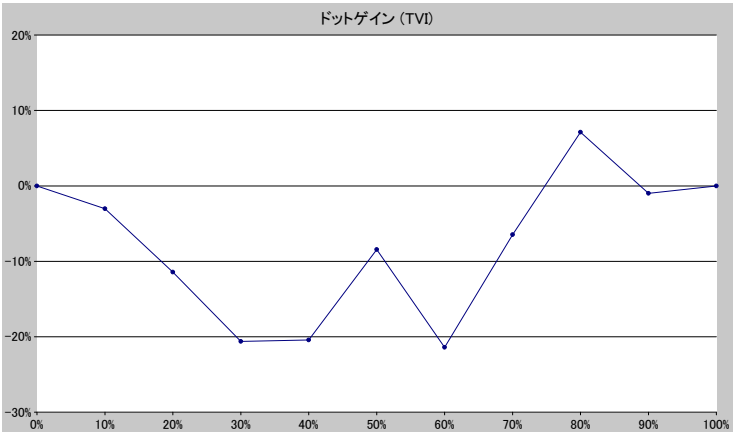


スポットカラーの定義

NP2087-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0710	0.0064
390	0.1493	0.0050
400	0.3187	0.0055
410	0.4995	0.0059
420	0.5941	0.0067
430	0.6302	0.0066
440	0.6460	0.0068
450	0.6413	0.0069
460	0.6172	0.0068
470	0.5740	0.0069
480	0.5082	0.0068
490	0.4224	0.0067
500	0.3418	0.0065
510	0.2772	0.0061
520	0.2214	0.0058
530	0.1878	0.0058
540	0.1808	0.0057
550	0.1823	0.0058
560	0.1774	0.0057
570	0.1789	0.0058
580	0.2011	0.0060
590	0.2480	0.0064
600	0.2969	0.0068
610	0.3078	0.0070
620	0.2862	0.0069
630	0.2850	0.0071
640	0.3346	0.0077
650	0.4310	0.0087
660	0.5504	0.0099
670	0.6532	0.0107
680	0.7257	0.0114
690	0.7797	0.0119
700	0.8139	0.0122
710	0.8322	0.0128
720	0.8431	0.0134
730	0.8551	0.0144

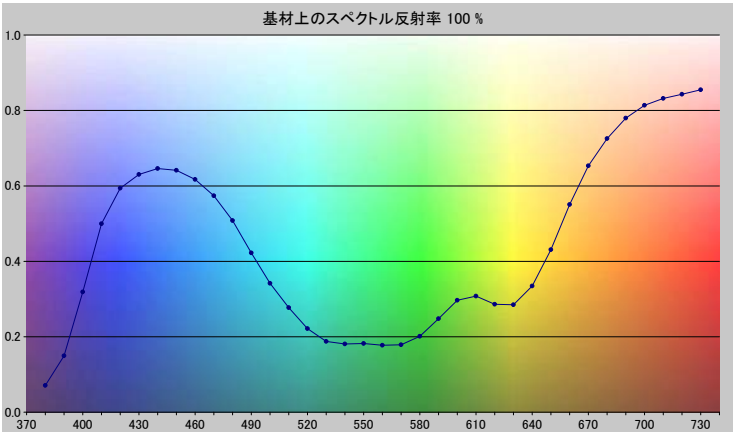



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.17	-0.17	0.24	224.37	0%
10	89.83	2.86	-4.45	5.29	302.69	7%
20	88.36	4.07	-6.38	7.57	302.57	9%
30	86.36	5.75	-8.85	10.55	303.00	9%
40	83.34	8.24	-12.67	15.11	303.03	20%
50	79.48	11.35	-17.41	20.78	303.10	42%
60	75.00	14.83	-22.74	27.15	303.12	39%
70	69.70	18.85	-28.69	34.33	303.30	64%
80	64.69	22.39	-33.90	40.63	303.45	87%
90	61.02	24.84	-37.38	44.88	303.61	89%
100	56.59	27.63	-41.23	49.64	303.83	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.15
ドットゲイン @ 50%	-8%
コントラスト @ 70%	7%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2087-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2087-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00