
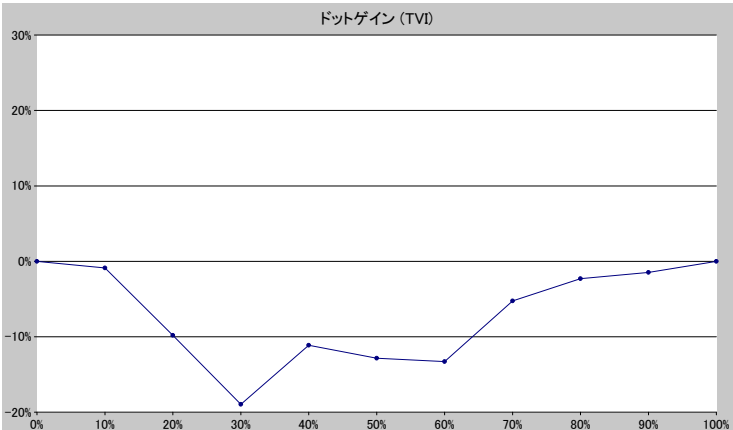


スポットカラーの定義

NP2088-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0612	0.0068
390	0.1308	0.0054
400	0.2729	0.0056
410	0.4206	0.0064
420	0.5019	0.0058
430	0.5395	0.0062
440	0.5553	0.0063
450	0.5465	0.0062
460	0.5146	0.0063
470	0.4626	0.0061
480	0.3894	0.0060
490	0.3020	0.0058
500	0.2268	0.0055
510	0.1716	0.0053
520	0.1275	0.0049
530	0.1025	0.0047
540	0.0974	0.0046
550	0.0984	0.0047
560	0.0949	0.0046
570	0.0962	0.0047
580	0.1124	0.0048
590	0.1475	0.0052
600	0.1850	0.0054
610	0.1928	0.0056
620	0.1753	0.0055
630	0.1742	0.0055
640	0.2137	0.0062
650	0.2956	0.0072
660	0.4077	0.0083
670	0.5151	0.0095
680	0.5948	0.0103
690	0.6506	0.0109
700	0.6800	0.0115
710	0.6934	0.0118
720	0.7110	0.0126
730	0.7414	0.0133

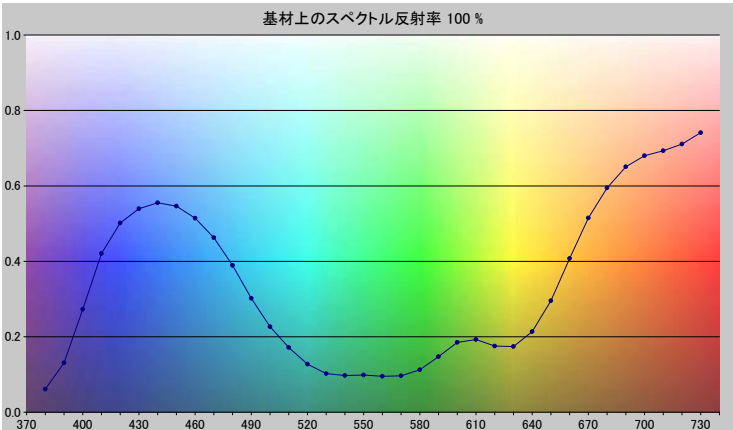



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.00	-0.15	-0.15	0.22	225.38	0%
10	87.85	4.14	-6.58	7.77	302.16	9%
20	85.58	5.86	-9.40	11.07	301.94	10%
30	82.75	8.01	-12.87	15.16	301.88	11%
40	79.01	10.93	-17.74	20.84	301.64	29%
50	73.67	14.85	-23.92	28.16	301.82	37%
60	67.75	19.12	-30.45	35.96	302.13	47%
70	60.82	23.97	-37.40	44.42	302.66	65%
80	54.98	27.78	-42.70	50.94	303.05	78%
90	50.81	30.40	-46.13	55.25	303.38	89%
100	45.53	33.56	-49.95	60.17	303.90	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.21
ドットゲイン @ 50%	-13%
コントラスト @ 70%	9%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2088-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2088-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00