
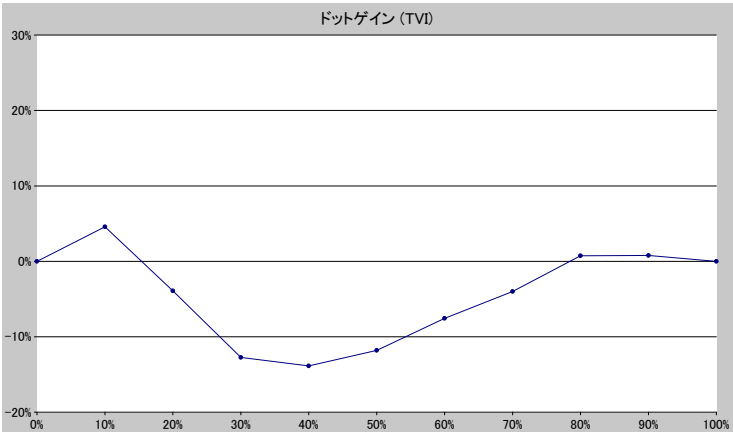


スポットカラーの定義

NP2089-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0502	0.0064
390	0.1081	0.0050
400	0.2262	0.0059
410	0.3509	0.0060
420	0.4252	0.0065
430	0.4636	0.0063
440	0.4812	0.0063
450	0.4720	0.0066
460	0.4373	0.0067
470	0.3825	0.0063
480	0.3086	0.0060
490	0.2255	0.0059
500	0.1583	0.0054
510	0.1123	0.0050
520	0.0787	0.0049
530	0.0608	0.0048
540	0.0573	0.0047
550	0.0578	0.0046
560	0.0553	0.0046
570	0.0561	0.0046
580	0.0667	0.0046
590	0.0907	0.0049
600	0.1168	0.0052
610	0.1215	0.0052
620	0.1081	0.0051
630	0.1073	0.0051
640	0.1366	0.0056
650	0.1996	0.0065
660	0.2905	0.0076
670	0.3810	0.0087
680	0.4476	0.0095
690	0.4898	0.0099
700	0.5046	0.0103
710	0.5084	0.0108
720	0.5272	0.0115
730	0.5710	0.0122

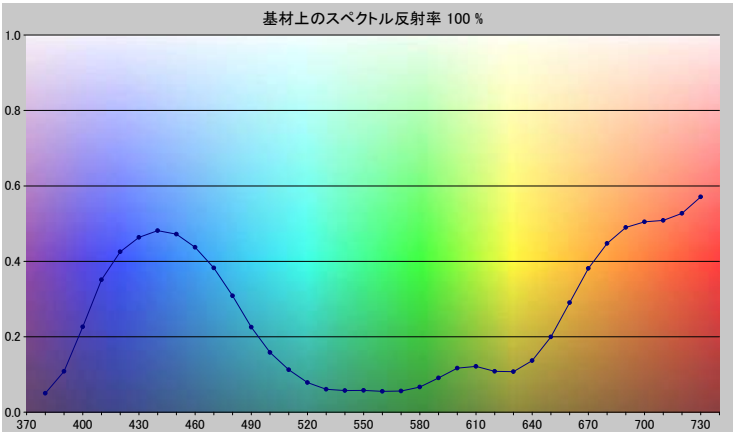



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.96	-0.17	-0.19	0.25	227.69	0%
10	86.10	5.10	-9.12	10.45	299.22	15%
20	82.99	7.00	-12.32	14.17	299.59	16%
30	79.73	9.32	-16.44	18.90	299.56	17%
40	74.49	12.80	-22.38	25.78	299.76	26%
50	68.74	16.57	-28.68	33.13	300.01	38%
60	61.88	21.08	-35.79	41.54	300.50	52%
70	54.36	26.32	-43.34	50.71	301.27	66%
80	47.78	30.23	-48.48	57.13	301.94	81%
90	42.83	33.28	-52.12	61.84	302.55	91%
100	37.16	36.58	-55.64	66.59	303.32	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.30
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	11%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2089-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2089-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00