
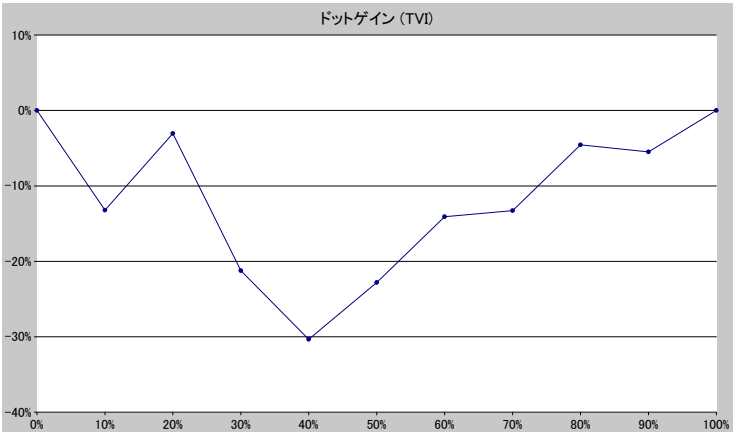


スポットカラーの定義

NP2093-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0721	0.0053
390	0.1433	0.0058
400	0.2921	0.0061
410	0.4415	0.0059
420	0.5102	0.0059
430	0.5324	0.0063
440	0.5431	0.0066
450	0.5472	0.0066
460	0.5448	0.0061
470	0.5332	0.0064
480	0.5108	0.0066
490	0.4747	0.0064
500	0.4325	0.0064
510	0.3909	0.0064
520	0.3480	0.0064
530	0.3178	0.0062
540	0.3096	0.0064
550	0.3085	0.0063
560	0.3002	0.0063
570	0.2978	0.0064
580	0.3125	0.0064
590	0.3438	0.0065
600	0.3717	0.0070
610	0.3762	0.0071
620	0.3643	0.0072
630	0.3651	0.0073
640	0.3946	0.0077
650	0.4427	0.0084
660	0.4909	0.0088
670	0.5225	0.0092
680	0.5396	0.0097
690	0.5508	0.0099
700	0.5547	0.0100
710	0.5552	0.0104
720	0.5631	0.0111
730	0.5830	0.0118

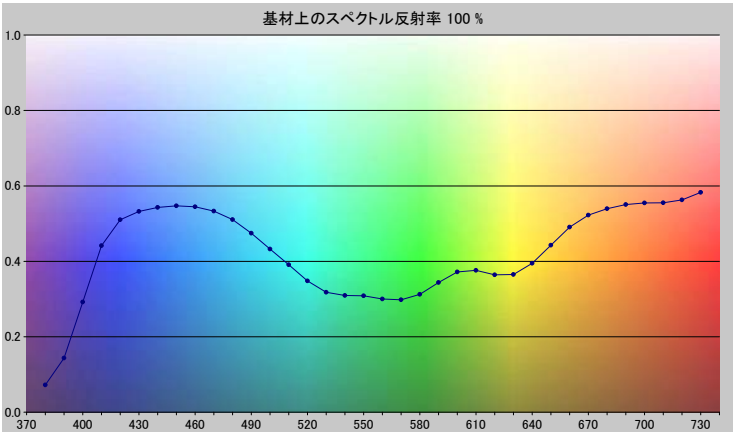



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.17	-0.18	0.25	225.59	0%
10	91.11	0.83	-1.99	2.15	292.57	-3%
20	90.13	1.29	-2.93	3.20	293.84	17%
30	88.71	1.89	-4.13	4.54	294.66	9%
40	86.61	2.84	-6.04	6.67	295.22	10%
50	84.00	4.02	-8.25	9.17	295.97	27%
60	80.64	5.43	-10.99	12.26	296.29	46%
70	76.66	7.01	-14.03	15.68	296.55	57%
80	72.58	8.36	-16.65	18.63	296.65	75%
90	69.56	9.37	-18.49	20.73	296.87	85%
100	65.42	10.52	-20.61	23.14	297.04	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.14
ドットゲイン @ 50%	-23%
コントラスト @ 70%	7%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2093-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2093-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00