
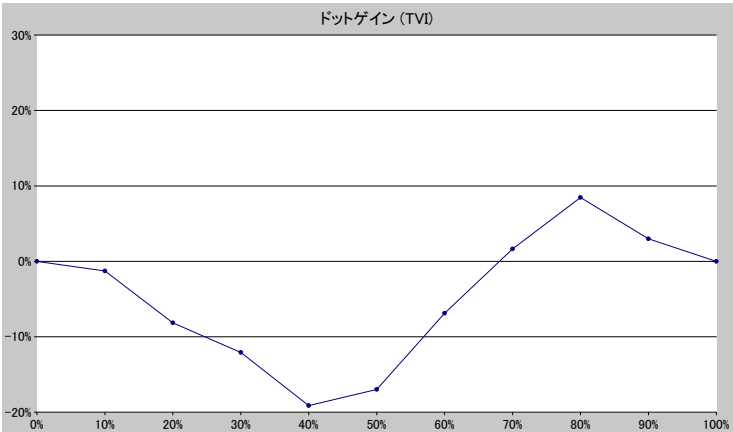


スポットカラーの定義

NP2103-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0430	0.0059
390	0.0894	0.0063
400	0.1815	0.0062
410	0.2751	0.0057
420	0.3273	0.0065
430	0.3603	0.0065
440	0.3846	0.0062
450	0.3859	0.0061
460	0.3599	0.0062
470	0.3170	0.0062
480	0.2629	0.0061
490	0.2033	0.0057
500	0.1513	0.0054
510	0.1113	0.0052
520	0.0800	0.0049
530	0.0624	0.0047
540	0.0571	0.0046
550	0.0537	0.0046
560	0.0476	0.0045
570	0.0447	0.0045
580	0.0522	0.0045
590	0.0733	0.0047
600	0.0923	0.0050
610	0.0944	0.0049
620	0.0872	0.0048
630	0.0870	0.0048
640	0.1020	0.0051
650	0.1316	0.0056
660	0.1694	0.0062
670	0.1981	0.0067
680	0.2098	0.0070
690	0.2087	0.0073
700	0.1964	0.0071
710	0.1863	0.0071
720	0.1960	0.0075
730	0.2317	0.0085

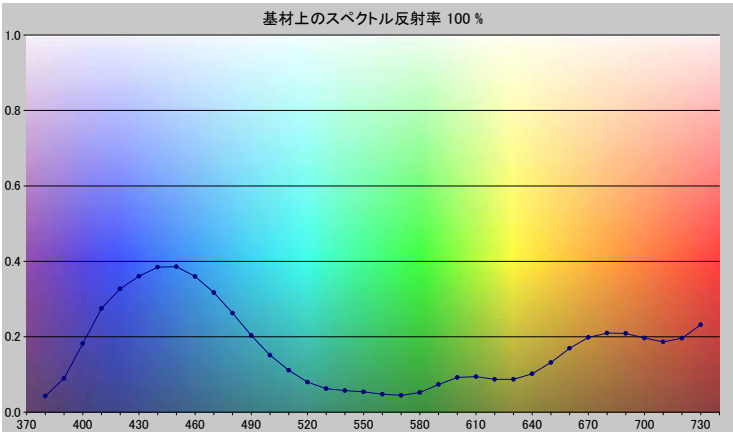



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.01	-0.11	-0.01	0.11	185.97	0%
10	85.55	3.05	-9.13	9.62	288.50	9%
20	82.01	4.70	-13.03	13.85	289.85	12%
30	78.15	6.48	-16.91	18.11	290.97	18%
40	73.01	8.89	-22.14	23.86	291.89	21%
50	66.73	11.75	-27.98	30.35	292.78	33%
60	59.32	15.26	-34.75	37.95	293.70	53%
70	51.00	19.66	-41.74	46.14	295.22	72%
80	44.82	22.44	-45.47	50.71	296.26	88%
90	40.17	24.76	-48.10	54.10	297.24	93%
100	34.40	27.38	-50.82	57.73	298.31	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.37
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	11%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2103-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2103-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00