
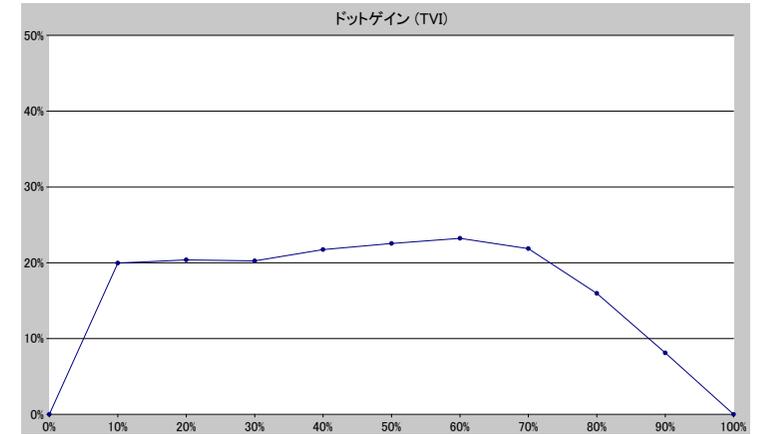


スポットカラーの定義

NP2104-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0308	0.0040
390	0.0691	0.0054
400	0.1412	0.0060
410	0.2127	0.0059
420	0.2542	0.0053
430	0.2831	0.0056
440	0.3059	0.0053
450	0.3075	0.0053
460	0.2829	0.0055
470	0.2428	0.0054
480	0.1944	0.0051
490	0.1434	0.0048
500	0.1010	0.0047
510	0.0702	0.0044
520	0.0479	0.0040
530	0.0360	0.0039
540	0.0323	0.0038
550	0.0300	0.0038
560	0.0266	0.0037
570	0.0254	0.0036
580	0.0303	0.0037
590	0.0443	0.0037
600	0.0568	0.0038
610	0.0576	0.0039
620	0.0523	0.0038
630	0.0522	0.0038
640	0.0624	0.0039
650	0.0836	0.0044
660	0.1113	0.0048
670	0.1328	0.0052
680	0.1407	0.0054
690	0.1385	0.0054
700	0.1280	0.0052
710	0.1194	0.0053
720	0.1272	0.0057
730	0.1561	0.0065

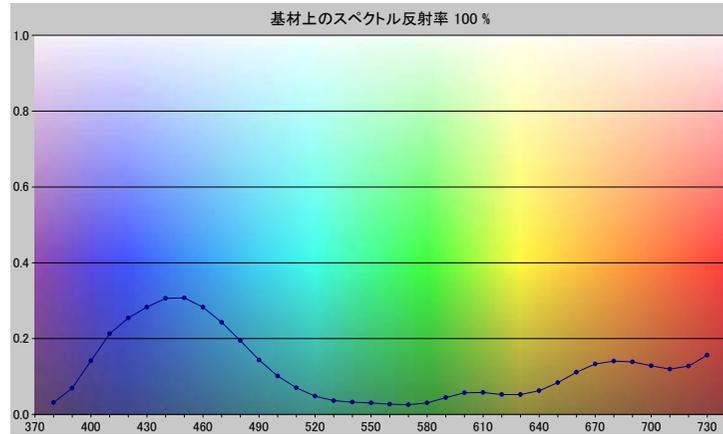

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.90	-0.13	0.04	0.14	162.27	0%
10	83.42	3.64	-11.30	11.87	287.84	30%
20	79.31	5.43	-15.65	16.56	289.12	40%
30	74.87	7.29	-19.91	21.20	290.10	50%
40	68.93	9.85	-25.30	27.15	291.27	62%
50	62.10	12.71	-31.07	33.57	292.25	73%
60	53.75	16.68	-38.01	41.51	293.69	83%
70	44.52	21.54	-44.99	49.88	295.59	92%
80	37.82	24.69	-48.50	54.42	296.98	96%
90	33.03	26.95	-50.52	57.26	298.08	98%
100	27.06	29.39	-52.40	60.08	299.29	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	8%
スペクトル密度	1.60
ドットゲイン @ 50%	23%
コントラスト @ 70%	34%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2104-U

ブランドカラー	NP2104-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックニング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00