
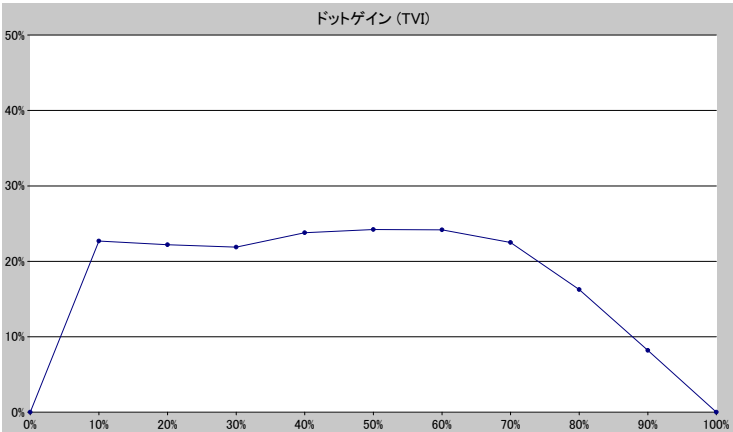


スポットカラーの定義

NP2105-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0262	0.0078
390	0.0607	0.0064
400	0.1232	0.0063
410	0.1858	0.0063
420	0.2237	0.0056
430	0.2470	0.0059
440	0.2617	0.0059
450	0.2596	0.0059
460	0.2410	0.0056
470	0.2093	0.0054
480	0.1649	0.0053
490	0.1146	0.0050
500	0.0746	0.0047
510	0.0491	0.0046
520	0.0323	0.0043
530	0.0240	0.0042
540	0.0219	0.0042
550	0.0216	0.0041
560	0.0203	0.0040
570	0.0204	0.0040
580	0.0237	0.0039
590	0.0316	0.0040
600	0.0395	0.0040
610	0.0396	0.0040
620	0.0345	0.0040
630	0.0347	0.0039
640	0.0457	0.0041
650	0.0691	0.0044
660	0.1017	0.0049
670	0.1312	0.0055
680	0.1477	0.0058
690	0.1530	0.0061
700	0.1483	0.0061
710	0.1431	0.0060
720	0.1514	0.0063
730	0.1777	0.0072

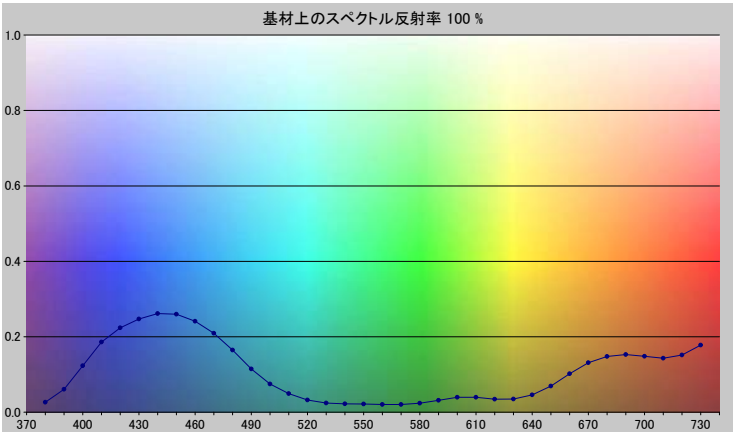



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.02	-0.11	0.07	0.13	148.71	0%
10	81.74	5.12	-12.60	13.60	292.11	33%
20	77.64	6.86	-16.62	17.98	292.44	42%
30	72.95	8.81	-21.01	22.78	292.75	52%
40	66.24	11.55	-26.59	28.99	293.48	64%
50	59.09	14.53	-32.37	35.48	294.18	74%
60	50.47	18.47	-39.01	43.16	295.33	84%
70	40.64	23.74	-46.30	52.03	297.14	92%
80	33.94	26.71	-49.56	56.30	298.33	96%
90	29.25	28.63	-51.21	58.67	299.21	98%
100	23.05	30.87	-52.70	61.08	300.36	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	11%
スペクトル密度	1.69
ドットゲイン @ 50%	24%
コントラスト @ 70%	35%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2105-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2105-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00