
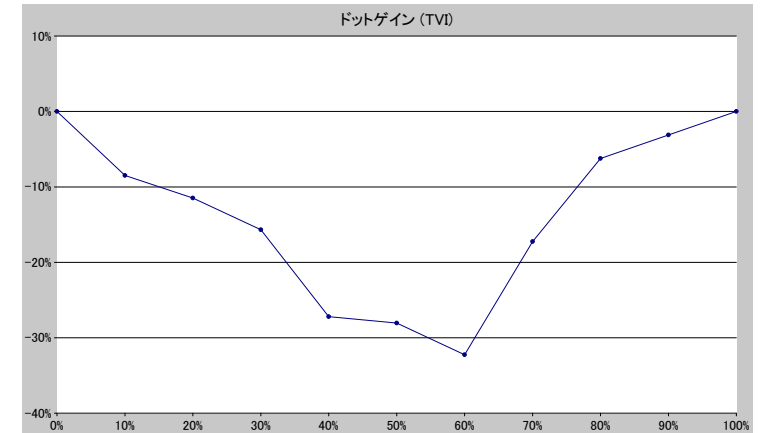


スポットカラーの定義

NP2106-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0782	0.0051
390	0.1599	0.0060
400	0.3275	0.0064
410	0.4816	0.0081
420	0.5567	0.0077
430	0.5822	0.0076
440	0.6013	0.0077
450	0.6139	0.0079
460	0.6142	0.0077
470	0.6021	0.0076
480	0.5909	0.0079
490	0.5866	0.0080
500	0.5781	0.0080
510	0.5543	0.0081
520	0.5211	0.0083
530	0.4926	0.0084
540	0.4703	0.0083
550	0.4397	0.0081
560	0.3975	0.0080
570	0.3641	0.0079
580	0.3724	0.0080
590	0.4313	0.0085
600	0.4704	0.0091
610	0.4751	0.0093
620	0.4754	0.0095
630	0.4777	0.0097
640	0.4856	0.0100
650	0.5016	0.0104
660	0.5209	0.0109
670	0.5294	0.0114
680	0.5264	0.0117
690	0.5186	0.0119
700	0.5026	0.0120
710	0.4879	0.0122
720	0.4977	0.0129
730	0.5371	0.0140

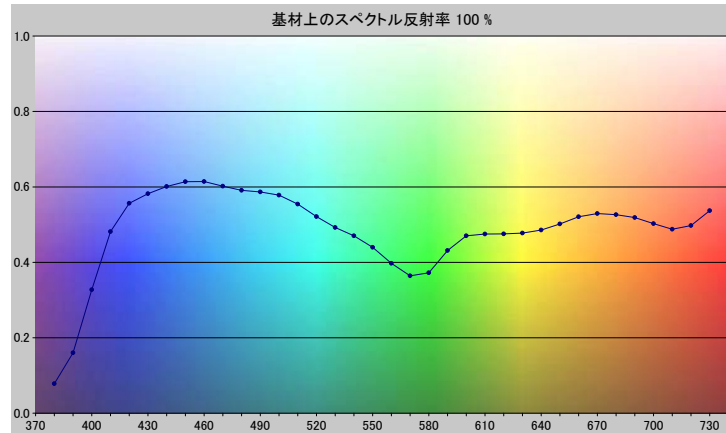

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.17	-0.02	0.17	186.71	0%
10	92.52	-0.09	-0.45	0.46	259.16	2%
20	91.42	-0.03	-1.45	1.45	268.96	9%
30	90.70	0.11	-2.12	2.12	272.84	14%
40	89.45	0.26	-3.18	3.19	274.66	13%
50	87.61	0.43	-4.66	4.68	275.25	22%
60	85.18	0.66	-6.57	6.60	275.76	28%
70	82.27	0.97	-8.56	8.62	276.48	53%
80	79.33	1.33	-10.52	10.61	277.18	74%
90	77.17	1.64	-11.82	11.93	277.89	87%
100	73.58	1.84	-13.66	13.79	277.68	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.11
ドットゲイン @ 50%	-28%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2106-U

ブランドカラー	NP2106-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00