
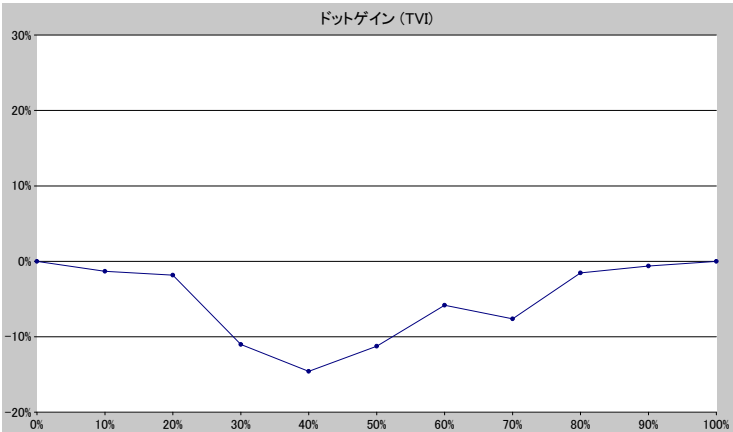


スポットカラーの定義

NP2108-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0505	0.0055
390	0.1030	0.0067
400	0.2002	0.0057
410	0.2876	0.0061
420	0.3324	0.0065
430	0.3539	0.0063
440	0.3732	0.0062
450	0.3810	0.0058
460	0.3735	0.0059
470	0.3552	0.0060
480	0.3339	0.0059
490	0.3134	0.0059
500	0.2910	0.0059
510	0.2634	0.0057
520	0.2347	0.0056
530	0.2129	0.0056
540	0.1964	0.0054
550	0.1747	0.0053
560	0.1469	0.0051
570	0.1267	0.0050
580	0.1329	0.0050
590	0.1707	0.0054
600	0.1966	0.0055
610	0.1991	0.0056
620	0.1984	0.0058
630	0.1999	0.0060
640	0.2051	0.0061
650	0.2170	0.0063
660	0.2326	0.0069
670	0.2406	0.0070
680	0.2384	0.0073
690	0.2299	0.0073
700	0.2155	0.0071
710	0.2047	0.0071
720	0.2130	0.0074
730	0.2444	0.0084

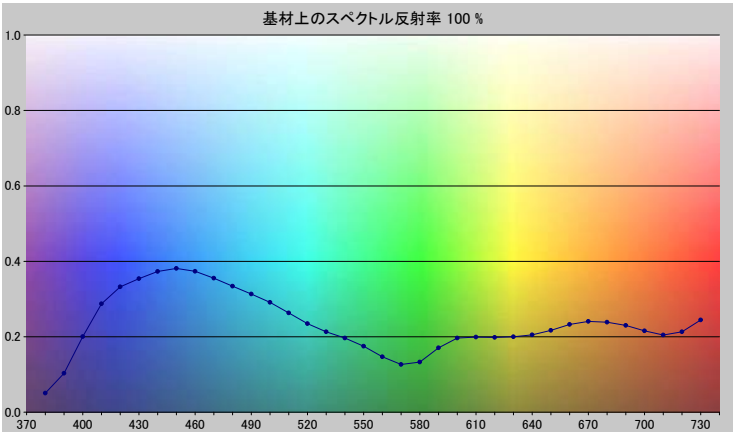



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.04	-0.11	0.03	0.12	163.36	0%
10	89.52	-0.02	-3.22	3.22	269.65	9%
20	87.37	0.30	-5.01	5.02	273.45	18%
30	85.13	0.55	-6.89	6.92	274.59	19%
40	81.62	0.93	-9.46	9.50	275.62	25%
50	77.01	1.53	-12.64	12.73	276.91	39%
60	71.73	2.20	-15.99	16.14	277.83	54%
70	65.70	3.07	-19.39	19.64	278.98	62%
80	60.34	4.04	-22.03	22.39	280.40	78%
90	56.59	4.64	-23.58	24.04	281.13	89%
100	51.20	5.40	-25.45	26.02	281.97	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.30
ドットゲイン @ 50%	-11%
コントラスト @ 70%	13%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2108-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2108-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00