
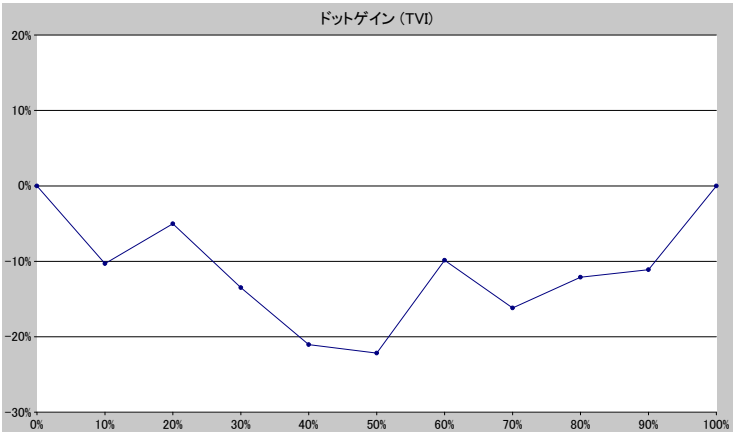


スポットカラーの定義

NP2113-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0765	0.0060
390	0.1663	0.0065
400	0.3675	0.0063
410	0.5880	0.0069
420	0.6935	0.0059
430	0.7294	0.0059
440	0.7507	0.0063
450	0.7599	0.0064
460	0.7563	0.0065
470	0.7409	0.0064
480	0.7107	0.0065
490	0.6633	0.0065
500	0.6075	0.0065
510	0.5515	0.0066
520	0.4929	0.0064
530	0.4491	0.0065
540	0.4315	0.0065
550	0.4204	0.0064
560	0.3977	0.0063
570	0.3815	0.0064
580	0.3837	0.0064
590	0.4021	0.0066
600	0.4157	0.0068
610	0.4113	0.0069
620	0.3987	0.0070
630	0.3989	0.0072
640	0.4240	0.0075
650	0.4672	0.0080
660	0.5126	0.0085
670	0.5401	0.0089
680	0.5494	0.0091
690	0.5487	0.0093
700	0.5377	0.0095
710	0.5265	0.0099
720	0.5388	0.0103
730	0.5793	0.0112

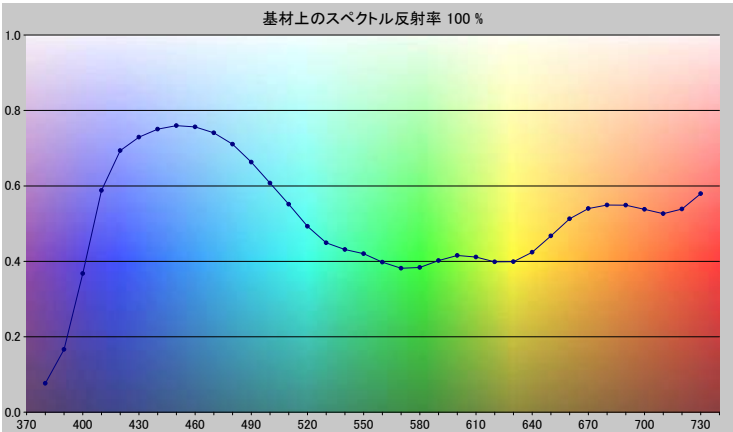



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.94	-0.12	-0.01	0.12	185.54	0%
10	91.58	0.00	-1.96	1.96	270.14	-0%
20	90.82	0.10	-2.96	2.96	271.90	15%
30	90.01	0.15	-4.30	4.30	272.06	17%
40	88.45	0.30	-6.36	6.37	272.71	19%
50	86.63	0.55	-9.07	9.09	273.45	28%
60	84.16	0.94	-12.49	12.53	274.29	50%
70	81.40	1.42	-16.05	16.11	275.05	54%
80	78.48	2.01	-19.66	19.76	275.84	68%
90	75.93	2.61	-22.74	22.88	276.54	79%
100	72.52	3.50	-26.83	27.06	277.44	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.12
ドットゲイン @ 50%	-22%
コントラスト @ 70%	7%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2113-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2113-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00