
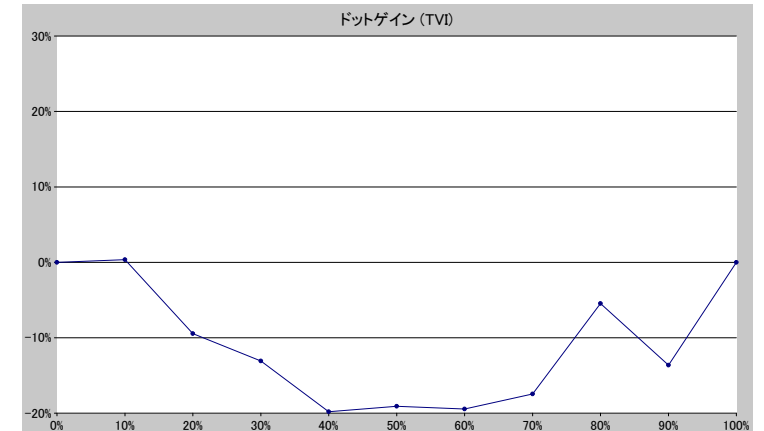


スポットカラーの定義

NP2114-U

スペクトルデータ



| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|-----|----------|----------|
| 380 | 0.0556 | 0.0068 |
| 390 | 0.1256 | 0.0073 |
| 400 | 0.2664 | 0.0062 |
| 410 | 0.4109 | 0.0063 |
| 420 | 0.4815 | 0.0065 |
| 430 | 0.5165 | 0.0061 |
| 440 | 0.5451 | 0.0062 |
| 450 | 0.5552 | 0.0064 |
| 460 | 0.5421 | 0.0063 |
| 470 | 0.5129 | 0.0065 |
| 480 | 0.4745 | 0.0064 |
| 490 | 0.4310 | 0.0064 |
| 500 | 0.3844 | 0.0062 |
| 510 | 0.3365 | 0.0061 |
| 520 | 0.2893 | 0.0060 |
| 530 | 0.2554 | 0.0060 |
| 540 | 0.2367 | 0.0059 |
| 550 | 0.2165 | 0.0057 |
| 560 | 0.1877 | 0.0054 |
| 570 | 0.1664 | 0.0054 |
| 580 | 0.1720 | 0.0054 |
| 590 | 0.2076 | 0.0057 |
| 600 | 0.2320 | 0.0060 |
| 610 | 0.2318 | 0.0060 |
| 620 | 0.2262 | 0.0060 |
| 630 | 0.2269 | 0.0062 |
| 640 | 0.2392 | 0.0065 |
| 650 | 0.2629 | 0.0069 |
| 660 | 0.2913 | 0.0074 |
| 670 | 0.3082 | 0.0077 |
| 680 | 0.3093 | 0.0080 |
| 690 | 0.3005 | 0.0080 |
| 700 | 0.2833 | 0.0080 |
| 710 | 0.2692 | 0.0080 |
| 720 | 0.2798 | 0.0084 |
| 730 | 0.3200 | 0.0096 |

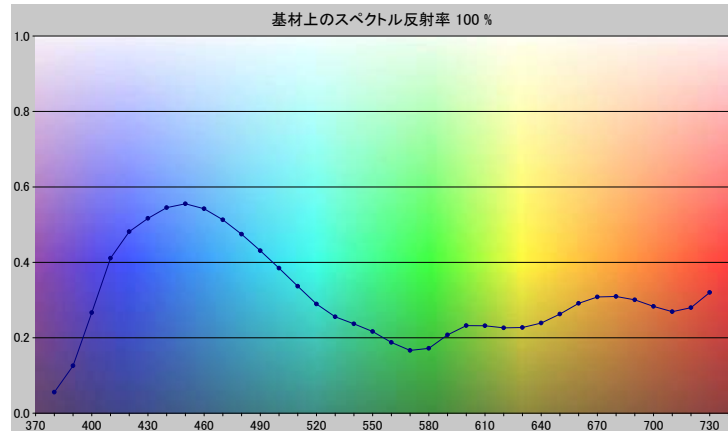

| ホワイトの上のスポット | | | | | | |
|-------------|-------|-------|--------|-------|--------|------|
| ドット % | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
| 0 | 92.92 | -0.12 | -0.05 | 0.13 | 200.34 | 0% |
| 10 | 89.99 | 0.04 | -3.61 | 3.61 | 270.62 | 10% |
| 20 | 88.55 | 0.33 | -5.34 | 5.35 | 273.52 | 11% |
| 30 | 86.53 | 0.68 | -7.65 | 7.68 | 275.07 | 17% |
| 40 | 83.33 | 1.23 | -10.96 | 11.02 | 276.41 | 20% |
| 50 | 79.86 | 1.87 | -14.62 | 14.74 | 277.30 | 31% |
| 60 | 75.36 | 2.69 | -19.30 | 19.48 | 277.94 | 41% |
| 70 | 70.20 | 3.78 | -24.26 | 24.56 | 278.87 | 53% |
| 80 | 64.82 | 4.96 | -28.28 | 28.71 | 279.94 | 75% |
| 90 | 61.26 | 6.11 | -31.43 | 32.02 | 281.01 | 76% |
| 100 | 56.34 | 7.31 | -34.82 | 35.58 | 281.85 | 100% |

| 仕様 | |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率) | 2% |
| スペクトル密度 | 1.25 |
| ドットゲイン @ 50% | -19% |
| コントラスト @ 70% | 13% |

| 測定値 | |
|-----------|--------------------|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2_Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |



NP2114-U

| | |
|----------|--------------------------|
| ブランドカラー | NP2114-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20 μ |
| バックング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタリック 3.00 |