
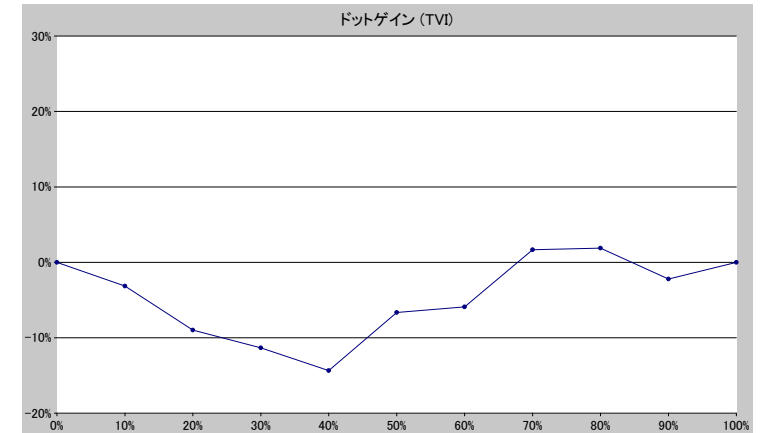


スポットカラーの定義

NP2117-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0340	0.0083
390	0.0740	0.0057
400	0.1517	0.0068
410	0.2294	0.0081
420	0.2732	0.0069
430	0.3049	0.0065
440	0.3340	0.0064
450	0.3422	0.0066
460	0.3224	0.0065
470	0.2869	0.0065
480	0.2430	0.0062
490	0.1968	0.0060
500	0.1541	0.0058
510	0.1176	0.0055
520	0.0869	0.0052
530	0.0681	0.0050
540	0.0595	0.0049
550	0.0517	0.0048
560	0.0421	0.0047
570	0.0368	0.0047
580	0.0408	0.0046
590	0.0551	0.0048
600	0.0650	0.0048
610	0.0638	0.0048
620	0.0598	0.0047
630	0.0595	0.0047
640	0.0657	0.0047
650	0.0791	0.0050
660	0.0965	0.0054
670	0.1083	0.0058
680	0.1097	0.0058
690	0.1043	0.0058
700	0.0938	0.0057
710	0.0859	0.0058
720	0.0921	0.0059
730	0.1160	0.0064

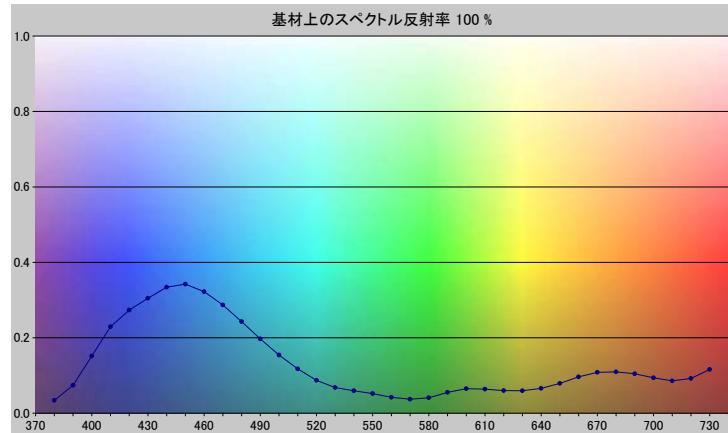

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.14	-0.19	0.06	0.20	161.58	0%
10	85.70	0.34	-8.90	8.91	272.21	7%
20	82.27	1.06	-12.46	12.50	274.85	11%
30	78.33	1.99	-16.49	16.61	276.89	19%
40	72.79	3.48	-21.81	22.08	279.06	26%
50	66.39	5.23	-27.47	27.97	280.77	43%
60	58.63	7.48	-34.09	34.90	282.37	54%
70	50.32	10.40	-40.51	41.83	284.39	72%
80	43.46	13.08	-44.50	46.38	286.39	82%
90	38.26	15.37	-47.08	49.53	288.08	88%
100	32.28	17.84	-49.20	52.33	289.93	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.47
ドットゲイン @ 50%	-7%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2117-U

ブランドカラー	NP2117-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00