
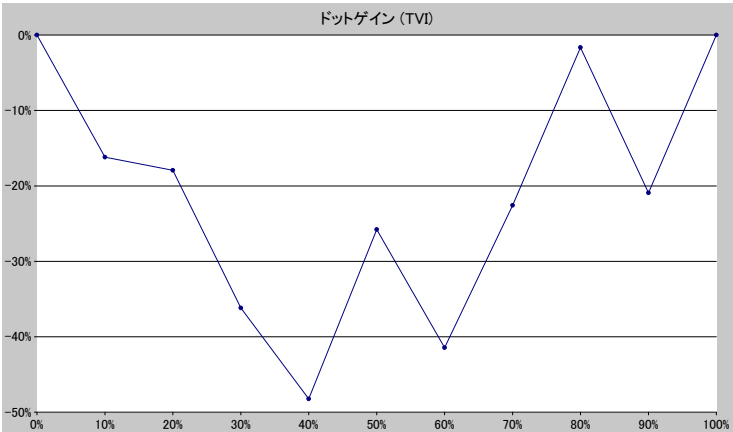


スポットカラーの定義

NP2120-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0880	0.0060
390	0.1814	0.0051
400	0.3868	0.0061
410	0.5996	0.0066
420	0.6921	0.0069
430	0.7227	0.0072
440	0.7446	0.0073
450	0.7562	0.0076
460	0.7575	0.0077
470	0.7501	0.0081
480	0.7389	0.0080
490	0.7268	0.0081
500	0.7103	0.0084
510	0.6870	0.0085
520	0.6597	0.0088
530	0.6333	0.0087
540	0.6100	0.0088
550	0.5785	0.0089
560	0.5350	0.0089
570	0.4986	0.0088
580	0.4937	0.0089
590	0.5252	0.0092
600	0.5419	0.0095
610	0.5393	0.0098
620	0.5378	0.0099
630	0.5396	0.0103
640	0.5475	0.0107
650	0.5634	0.0111
660	0.5811	0.0116
670	0.5885	0.0119
680	0.5862	0.0123
690	0.5802	0.0125
700	0.5664	0.0127
710	0.5529	0.0130
720	0.5625	0.0138
730	0.5998	0.0147

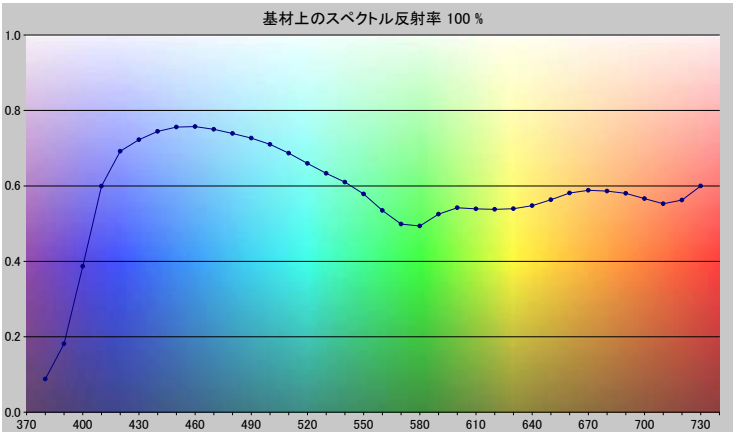



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.15	0.06	0.16	156.71	0%
10	92.82	-0.24	-0.35	0.42	235.75	-6%
20	92.26	-0.35	-1.05	1.11	251.63	2%
30	91.89	-0.44	-1.51	1.57	253.86	-6%
40	91.03	-0.67	-2.53	2.62	255.15	-8%
50	89.98	-0.90	-3.78	3.89	256.57	24%
60	88.65	-1.17	-5.28	5.41	257.55	19%
70	86.82	-1.55	-7.37	7.53	258.10	47%
80	84.85	-1.97	-9.48	9.68	258.29	78%
90	83.22	-2.43	-11.24	11.50	257.82	69%
100	80.70	-3.00	-13.84	14.16	257.77	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.06
ドットゲイン @ 50%	-26%
コントラスト @ 70%	5%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2120-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2120-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00