
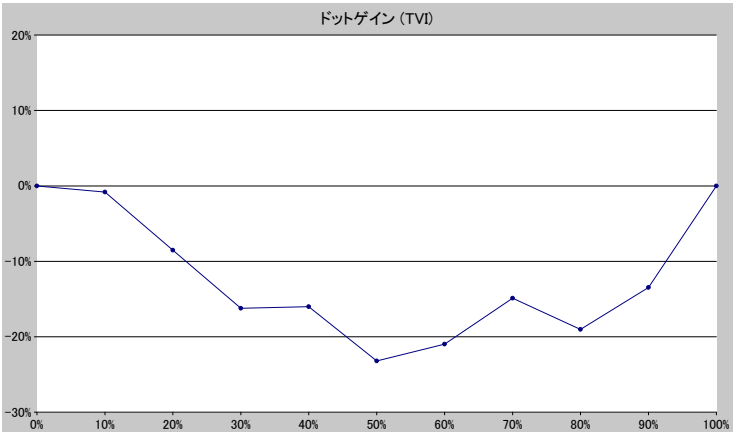


スポットカラーの定義

NP2121-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0737	0.0070
390	0.1636	0.0072
400	0.3505	0.0072
410	0.5365	0.0085
420	0.6206	0.0082
430	0.6506	0.0080
440	0.6719	0.0078
450	0.6866	0.0077
460	0.6901	0.0082
470	0.6805	0.0082
480	0.6640	0.0082
490	0.6403	0.0082
500	0.6063	0.0082
510	0.5594	0.0081
520	0.5013	0.0082
530	0.4552	0.0081
540	0.4326	0.0081
550	0.4144	0.0081
560	0.3848	0.0079
570	0.3612	0.0078
580	0.3549	0.0078
590	0.3634	0.0081
600	0.3678	0.0082
610	0.3594	0.0082
620	0.3478	0.0081
630	0.3471	0.0083
640	0.3664	0.0088
650	0.4018	0.0093
660	0.4407	0.0099
670	0.4638	0.0104
680	0.4693	0.0106
690	0.4651	0.0109
700	0.4501	0.0109
710	0.4361	0.0110
720	0.4469	0.0116
730	0.4879	0.0128

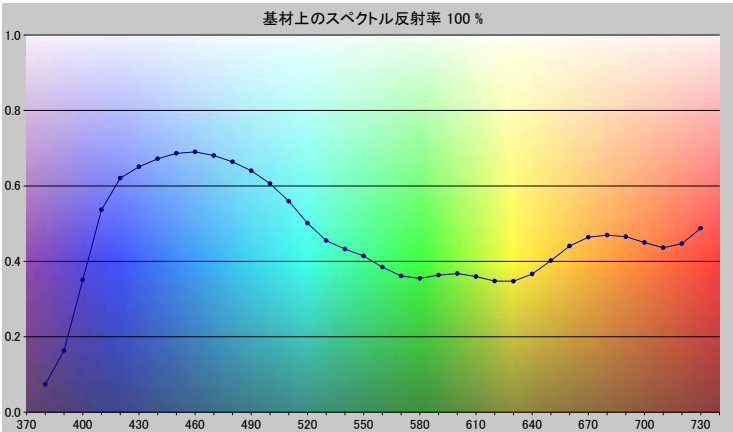



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.05	-0.17	0.10	0.20	150.54	0%
10	91.98	-0.47	-1.30	1.38	250.16	9%
20	91.07	-0.66	-2.51	2.59	255.16	11%
30	90.01	-0.90	-3.74	3.85	256.48	14%
40	88.32	-1.31	-5.79	5.93	257.28	24%
50	86.15	-1.74	-8.38	8.56	258.30	27%
60	83.57	-2.17	-11.28	11.49	259.09	39%
70	80.60	-2.54	-14.61	14.83	260.13	55%
80	77.66	-2.74	-17.76	17.97	261.22	61%
90	75.19	-2.82	-20.19	20.38	262.04	77%
100	71.16	-2.88	-23.96	24.13	263.15	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.13
ドットゲイン @ 50%	~23%
コントラスト @ 70%	8%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2121-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2121-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00