
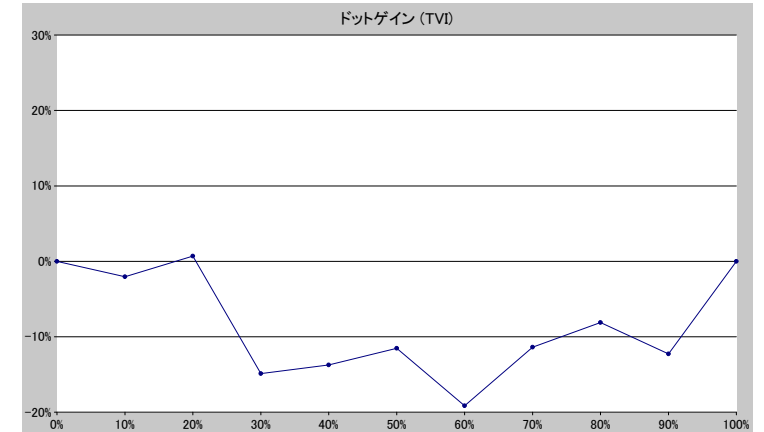


スポットカラーの定義

NP2122-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0766	0.0047
390	0.1701	0.0075
400	0.3712	0.0072
410	0.5824	0.0069
420	0.6825	0.0072
430	0.7215	0.0069
440	0.7460	0.0069
450	0.7571	0.0071
460	0.7541	0.0073
470	0.7386	0.0073
480	0.7064	0.0075
490	0.6564	0.0075
500	0.5979	0.0076
510	0.5400	0.0074
520	0.4794	0.0074
530	0.4335	0.0075
540	0.4120	0.0074
550	0.3953	0.0074
560	0.3671	0.0073
570	0.3452	0.0073
580	0.3404	0.0073
590	0.3509	0.0075
600	0.3569	0.0076
610	0.3493	0.0076
620	0.3376	0.0078
630	0.3373	0.0079
640	0.3575	0.0083
650	0.3943	0.0088
660	0.4346	0.0093
670	0.4588	0.0097
680	0.4649	0.0101
690	0.4607	0.0101
700	0.4455	0.0103
710	0.4318	0.0106
720	0.4436	0.0113
730	0.4869	0.0122

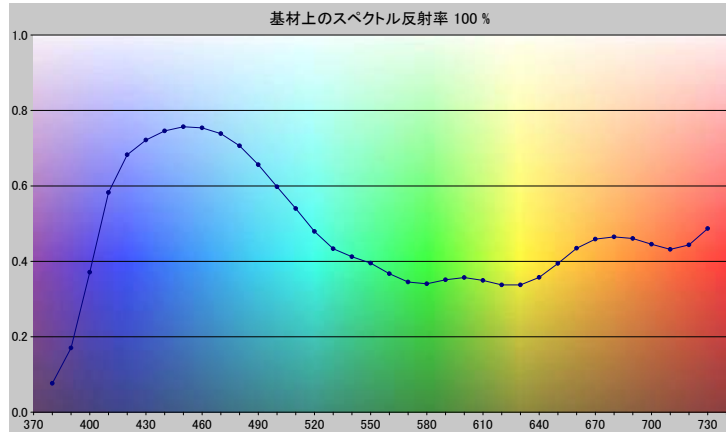

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.96	-0.15	0.00	0.15	179.21	0%
10	91.59	-0.35	-2.04	2.07	260.34	8%
20	90.82	-0.47	-3.18	3.21	261.64	21%
30	89.88	-0.60	-4.71	4.75	262.72	15%
40	88.13	-0.72	-6.83	6.86	263.96	26%
50	86.04	-0.90	-9.86	9.90	264.77	38%
60	83.46	-0.98	-13.73	13.76	265.90	41%
70	80.27	-0.94	-18.06	18.08	267.02	59%
80	76.70	-0.65	-22.69	22.69	268.36	72%
90	73.97	-0.23	-26.03	26.03	269.49	78%
100	70.24	0.43	-30.36	30.37	270.81	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.12
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2122-U

ブランドカラー	NP2122-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00