
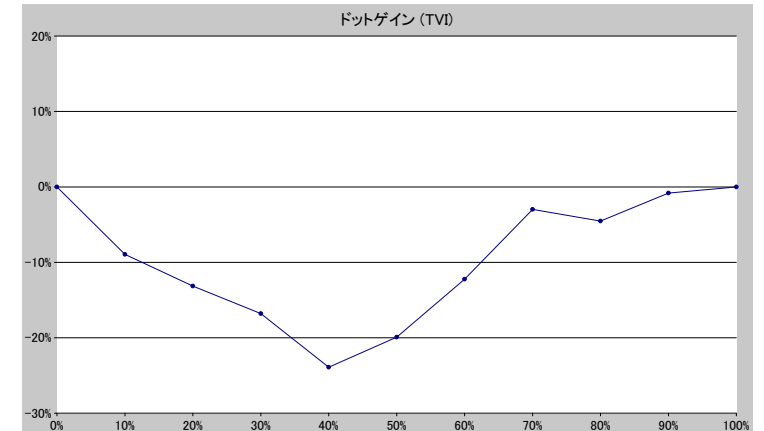


スポットカラーの定義

NP2123-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0716	0.0076
390	0.1536	0.0098
400	0.3374	0.0083
410	0.5353	0.0089
420	0.6336	0.0091
430	0.6761	0.0086
440	0.7062	0.0085
450	0.7176	0.0088
460	0.7092	0.0091
470	0.6842	0.0089
480	0.6391	0.0088
490	0.5725	0.0087
500	0.5010	0.0086
510	0.4350	0.0085
520	0.3705	0.0083
530	0.3244	0.0082
540	0.3045	0.0082
550	0.2899	0.0080
560	0.2650	0.0079
570	0.2462	0.0078
580	0.2439	0.0077
590	0.2550	0.0078
600	0.2619	0.0080
610	0.2547	0.0081
620	0.2429	0.0080
630	0.2419	0.0081
640	0.2602	0.0086
650	0.2948	0.0091
660	0.3347	0.0097
670	0.3606	0.0104
680	0.3678	0.0106
690	0.3629	0.0109
700	0.3469	0.0108
710	0.3326	0.0109
720	0.3428	0.0114
730	0.3826	0.0124

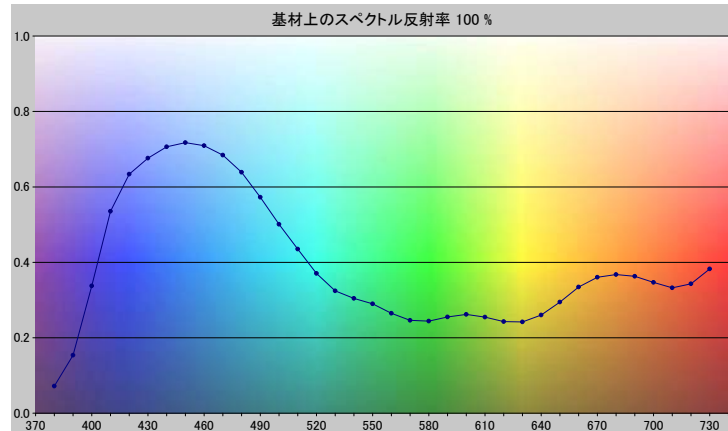

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.96	-0.17	-0.05	0.18	196.20	0%
10	91.84	-0.28	-1.73	1.75	260.87	1%
20	89.61	-0.39	-4.87	4.88	265.43	7%
30	88.17	-0.52	-6.97	6.99	265.71	13%
40	85.79	-0.56	-10.35	10.37	266.90	16%
50	82.61	-0.46	-14.58	14.59	268.18	30%
60	78.74	-0.21	-19.71	19.71	269.40	48%
70	74.21	0.47	-25.54	25.54	271.05	67%
80	70.11	1.43	-30.61	30.64	272.67	75%
90	67.26	2.25	-33.92	34.00	273.80	89%
100	62.61	3.71	-39.05	39.22	275.43	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.15
ドットゲイン @ 50%	-20%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2123-U

ブランドカラー	NP2123-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00