
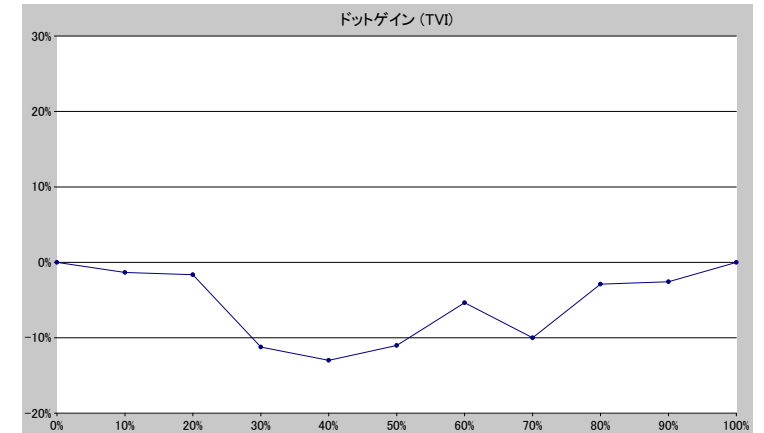


スポットカラーの定義

NP2124-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0619	0.0029
390	0.1387	0.0046
400	0.3001	0.0062
410	0.4711	0.0060
420	0.5625	0.0060
430	0.6086	0.0061
440	0.6399	0.0060
450	0.6486	0.0063
460	0.6313	0.0060
470	0.5946	0.0061
480	0.5338	0.0061
490	0.4522	0.0060
500	0.3720	0.0059
510	0.3054	0.0057
520	0.2457	0.0055
530	0.2068	0.0053
540	0.1924	0.0052
550	0.1839	0.0051
560	0.1672	0.0050
570	0.1552	0.0048
580	0.1575	0.0048
590	0.1715	0.0050
600	0.1817	0.0050
610	0.1774	0.0050
620	0.1668	0.0050
630	0.1662	0.0050
640	0.1841	0.0053
650	0.2187	0.0058
660	0.2598	0.0064
670	0.2883	0.0068
680	0.2980	0.0071
690	0.2947	0.0072
700	0.2802	0.0070
710	0.2677	0.0073
720	0.2786	0.0077
730	0.3188	0.0087

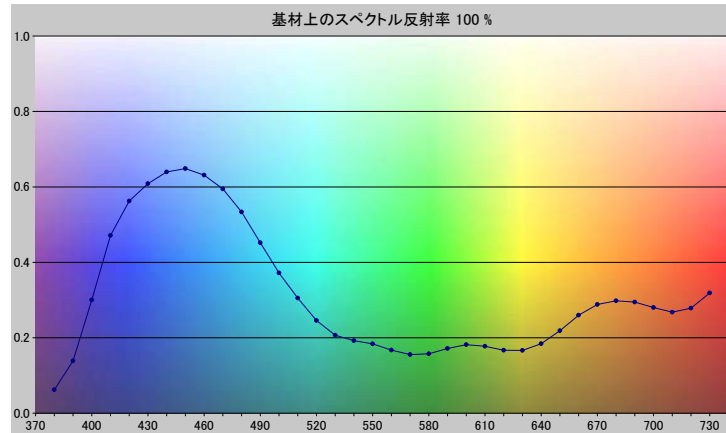

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-0.18	0.08	0.20	156.42	0%
10	89.26	0.11	-5.41	5.41	271.20	9%
20	87.06	0.42	-8.06	8.07	273.01	18%
30	84.33	0.81	-11.20	11.23	274.14	19%
40	81.07	1.50	-15.82	15.89	275.41	27%
50	77.06	2.52	-21.30	21.45	276.75	39%
60	72.10	3.91	-27.49	27.77	278.10	55%
70	66.54	5.61	-33.55	34.02	279.49	60%
80	61.87	7.60	-39.13	39.86	280.99	77%
90	58.12	9.24	-43.12	44.10	282.09	87%
100	53.17	11.57	-47.81	49.19	283.61	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.21
ドットゲイン @ 50%	-11%
コントラスト @ 70%	10%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2124-U

ブランドカラー	NP2124-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00