
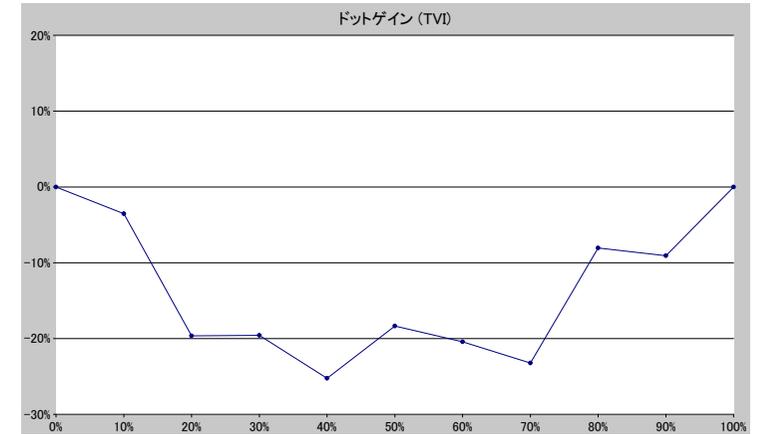


スポットカラーの定義

NP2128-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0810	0.0055
390	0.1776	0.0084
400	0.3832	0.0070
410	0.6007	0.0072
420	0.7029	0.0068
430	0.7404	0.0064
440	0.7648	0.0070
450	0.7778	0.0069
460	0.7776	0.0071
470	0.7673	0.0073
480	0.7434	0.0073
490	0.7040	0.0074
500	0.6560	0.0074
510	0.6054	0.0073
520	0.5496	0.0075
530	0.5039	0.0074
540	0.4789	0.0073
550	0.4571	0.0074
560	0.4227	0.0074
570	0.3945	0.0073
580	0.3831	0.0073
590	0.3862	0.0074
600	0.3861	0.0075
610	0.3764	0.0075
620	0.3662	0.0076
630	0.3662	0.0077
640	0.3839	0.0080
650	0.4162	0.0085
660	0.4513	0.0091
670	0.4711	0.0096
680	0.4745	0.0098
690	0.4691	0.0097
700	0.4534	0.0102
710	0.4392	0.0101
720	0.4513	0.0106
730	0.4947	0.0117

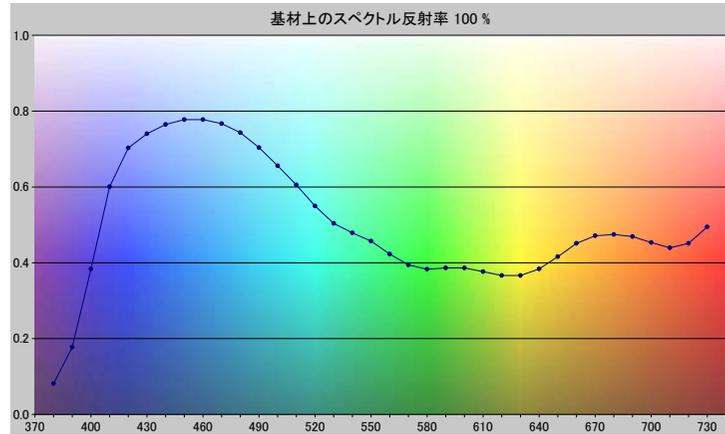

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.12	-0.17	0.02	0.17	173.11	0%
10	91.93	-0.66	-1.83	1.94	250.10	6%
20	91.15	-0.89	-2.81	2.95	252.44	0%
30	90.10	-1.22	-4.19	4.36	253.82	10%
40	88.75	-1.72	-6.33	6.56	254.83	15%
50	86.93	-2.25	-9.01	9.28	255.98	32%
60	84.74	-2.83	-12.19	12.51	256.90	40%
70	82.08	-3.36	-15.62	15.97	257.85	47%
80	79.45	-3.66	-19.38	19.73	259.31	72%
90	77.11	-3.70	-22.33	22.63	260.58	81%
100	73.62	-3.72	-26.78	27.04	262.09	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.09
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2128-U

ブランドカラー	NP2128-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックギング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00