
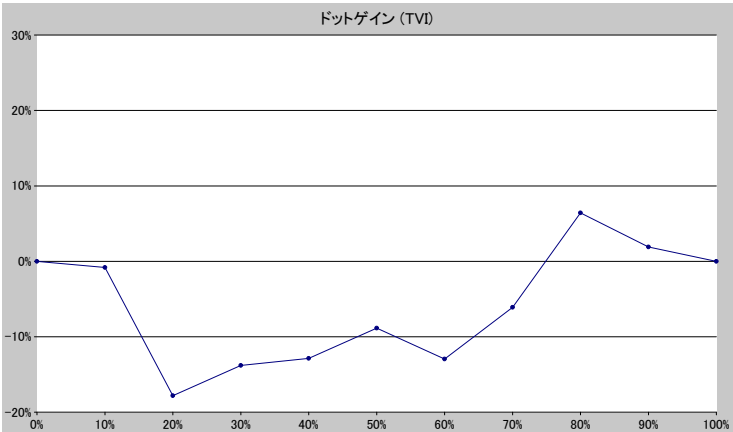


スポットカラーの定義

NP2129-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0662	0.0081
390	0.1456	0.0060
400	0.3165	0.0064
410	0.5006	0.0068
420	0.5954	0.0070
430	0.6428	0.0070
440	0.6809	0.0070
450	0.6972	0.0070
460	0.6891	0.0074
470	0.6639	0.0073
480	0.6169	0.0072
490	0.5484	0.0071
500	0.4755	0.0069
510	0.4085	0.0069
520	0.3430	0.0065
530	0.2951	0.0065
540	0.2713	0.0064
550	0.2515	0.0063
560	0.2220	0.0060
570	0.1986	0.0060
580	0.1901	0.0059
590	0.1928	0.0060
600	0.1925	0.0059
610	0.1838	0.0058
620	0.1751	0.0058
630	0.1745	0.0059
640	0.1872	0.0061
650	0.2124	0.0066
660	0.2428	0.0072
670	0.2618	0.0076
680	0.2649	0.0080
690	0.2581	0.0077
700	0.2425	0.0076
710	0.2293	0.0076
720	0.2389	0.0080
730	0.2764	0.0091

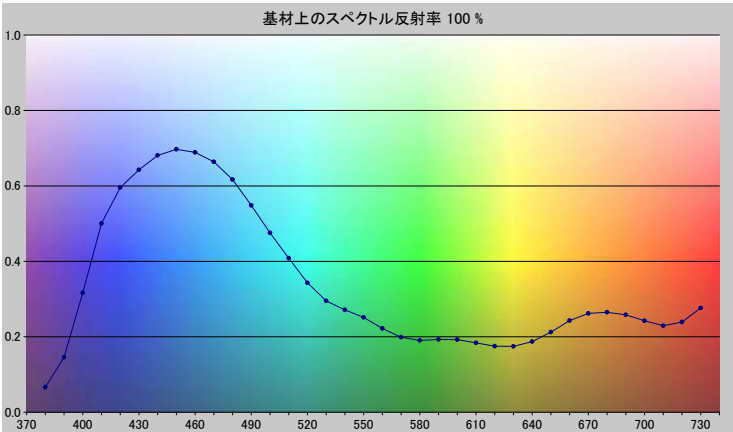

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-0.15	0.05	0.16	160.61	0%
10	90.06	-1.17	-4.28	4.43	254.71	9%
20	88.55	-1.58	-6.39	6.59	256.11	2%
30	86.63	-2.11	-9.31	9.55	257.25	16%
40	83.59	-2.63	-13.41	13.66	258.90	27%
50	79.99	-3.03	-18.26	18.50	260.59	41%
60	75.60	-3.20	-24.16	24.37	262.45	47%
70	70.79	-2.97	-30.23	30.37	264.38	64%
80	66.50	-2.25	-35.20	35.27	266.35	86%
90	63.16	-1.37	-39.07	39.09	267.99	92%
100	58.57	0.05	-43.90	43.90	270.06	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.18
ドットゲイン @ 50%	-9%
コントラスト @ 70%	8%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2129-U	
ブランドカラー	NP2129-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00