
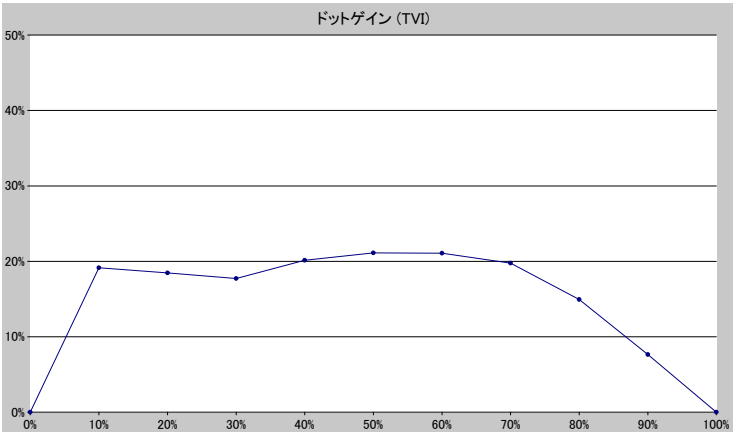


スポットカラーの定義

NP2132-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0322	0.0040
390	0.0802	0.0072
400	0.1852	0.0062
410	0.3032	0.0066
420	0.3764	0.0063
430	0.4354	0.0066
440	0.4951	0.0067
450	0.5216	0.0065
460	0.5044	0.0066
470	0.4621	0.0067
480	0.3956	0.0066
490	0.3124	0.0062
500	0.2366	0.0060
510	0.1768	0.0056
520	0.1267	0.0053
530	0.0941	0.0051
540	0.0783	0.0050
550	0.0657	0.0049
560	0.0504	0.0047
570	0.0397	0.0045
580	0.0360	0.0044
590	0.0357	0.0044
600	0.0343	0.0043
610	0.0310	0.0043
620	0.0282	0.0041
630	0.0282	0.0041
640	0.0321	0.0041
650	0.0405	0.0042
660	0.0518	0.0044
670	0.0596	0.0047
680	0.0605	0.0047
690	0.0567	0.0047
700	0.0496	0.0046
710	0.0449	0.0046
720	0.0493	0.0048
730	0.0668	0.0050

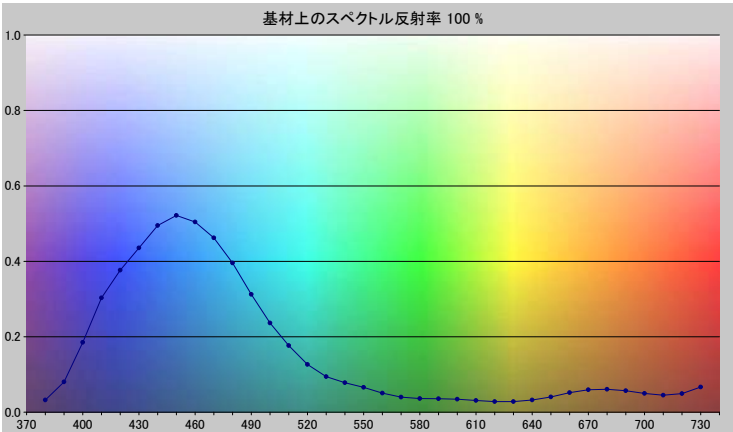



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-0.24	-0.08	0.25	198.36	0%
10	85.28	-3.51	-11.28	11.81	252.70	29%
20	81.99	-3.93	-15.67	16.15	255.91	38%
30	78.38	-4.22	-20.41	20.84	258.31	48%
40	72.79	-4.27	-27.49	27.82	261.16	60%
50	66.74	-3.52	-34.93	35.11	264.25	71%
60	59.90	-2.05	-42.63	42.67	267.24	81%
70	52.25	0.33	-50.91	50.91	270.37	90%
80	45.60	3.83	-56.92	57.05	273.84	95%
90	40.73	7.23	-60.63	61.06	276.80	98%
100	35.01	11.95	-64.57	65.67	280.48	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.55
ドットゲイン @ 50%	21%
コントラスト @ 70%	38%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2132-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2132-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00