
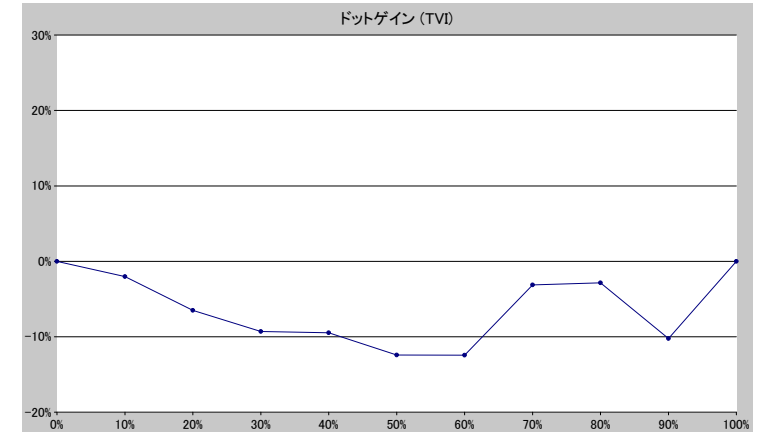


スポットカラーの定義

NP2138-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0469	0.0049
390	0.0966	0.0061
400	0.1798	0.0077
410	0.2492	0.0061
420	0.2751	0.0063
430	0.2878	0.0068
440	0.3000	0.0072
450	0.3079	0.0069
460	0.3024	0.0069
470	0.2844	0.0071
480	0.2701	0.0070
490	0.2610	0.0070
500	0.2461	0.0068
510	0.2294	0.0068
520	0.2180	0.0068
530	0.1950	0.0066
540	0.1655	0.0064
550	0.1523	0.0064
560	0.1709	0.0066
570	0.1921	0.0067
580	0.1872	0.0068
590	0.1716	0.0065
600	0.1539	0.0063
610	0.1405	0.0062
620	0.1353	0.0062
630	0.1351	0.0062
640	0.1390	0.0063
650	0.1501	0.0065
660	0.1656	0.0070
670	0.1738	0.0072
680	0.1711	0.0072
690	0.1619	0.0071
700	0.1471	0.0070
710	0.1364	0.0072
720	0.1444	0.0075
730	0.1754	0.0083

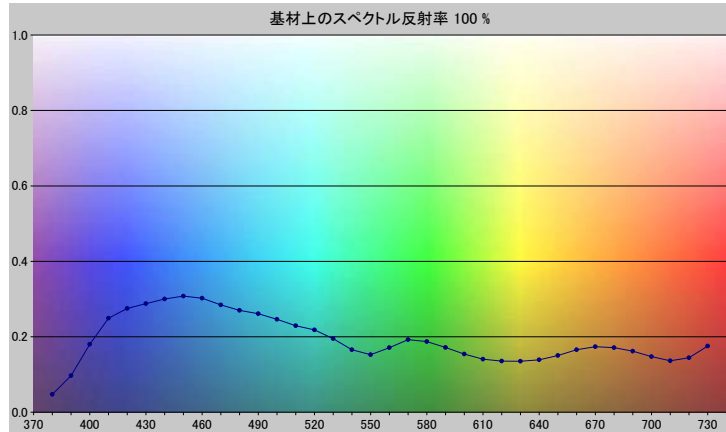

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.02	-0.17	-0.08	0.19	203.85	0%
10	89.48	-1.01	-2.51	2.70	248.05	8%
20	87.09	-1.41	-3.93	4.17	250.21	13%
30	84.80	-1.71	-5.33	5.60	252.19	21%
40	80.93	-2.02	-7.41	7.68	254.76	31%
50	76.27	-2.22	-9.62	9.87	256.98	38%
60	70.89	-2.40	-12.11	12.35	258.77	48%
70	65.28	-2.39	-14.39	14.59	260.57	67%
80	59.91	-2.24	-16.12	16.28	262.10	77%
90	55.87	-2.02	-17.27	17.39	263.33	80%
100	49.71	-1.65	-18.61	18.68	264.94	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.33
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2138-U

ブランドカラー	NP2138-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00