
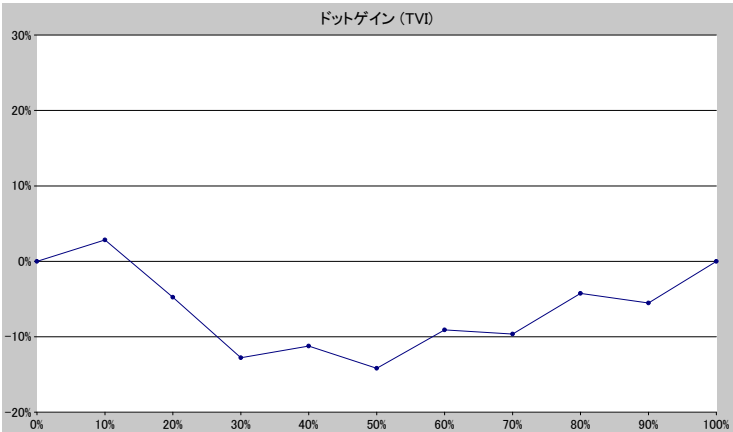


スポットカラーの定義

NP2139-U



スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0396	0.0080
390	0.0875	0.0067
400	0.1694	0.0066
410	0.2453	0.0066
420	0.2761	0.0067
430	0.2950	0.0068
440	0.3141	0.0069
450	0.3214	0.0065
460	0.3096	0.0067
470	0.2855	0.0066
480	0.2619	0.0065
490	0.2388	0.0064
500	0.2109	0.0062
510	0.1889	0.0060
520	0.1752	0.0061
530	0.1522	0.0058
540	0.1242	0.0056
550	0.1100	0.0054
560	0.1197	0.0055
570	0.1306	0.0056
580	0.1234	0.0054
590	0.1098	0.0052
600	0.0958	0.0050
610	0.0852	0.0049
620	0.0809	0.0049
630	0.0802	0.0048
640	0.0827	0.0049
650	0.0904	0.0051
660	0.1018	0.0054
670	0.1084	0.0058
680	0.1064	0.0058
690	0.0993	0.0057
700	0.0883	0.0054
710	0.0803	0.0054
720	0.0860	0.0057
730	0.1080	0.0066

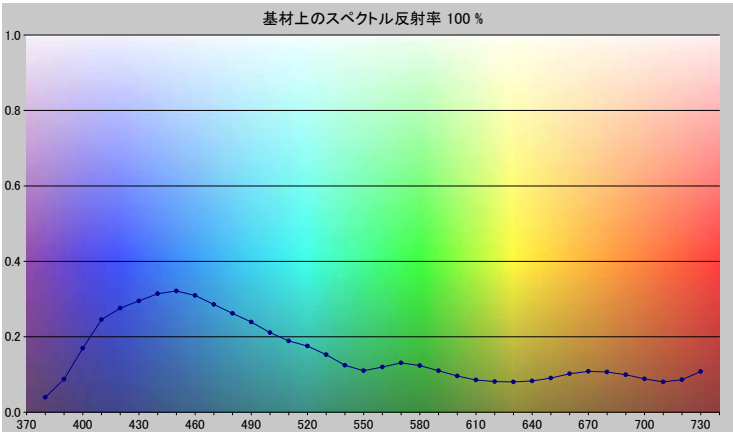

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.45	-0.57	-0.67	0.88	229.65	0%
10	87.50	-2.08	-5.21	5.61	248.18	13%
20	85.41	-2.27	-6.87	7.24	251.72	15%
30	82.82	-2.50	-8.85	9.19	254.22	17%
40	78.41	-2.87	-12.10	12.44	256.66	29%
50	72.92	-3.19	-15.89	16.21	258.66	36%
60	67.13	-3.24	-19.55	19.82	260.59	51%
70	61.09	-3.09	-22.94	23.15	262.33	60%
80	54.83	-2.75	-26.10	26.25	263.99	76%
90	50.62	-2.32	-27.70	27.79	265.21	84%
100	43.20	-1.30	-30.16	30.19	267.53	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.40
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	17%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	0.00



NP2139-U	
ブランドカラー	NP2139-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00