
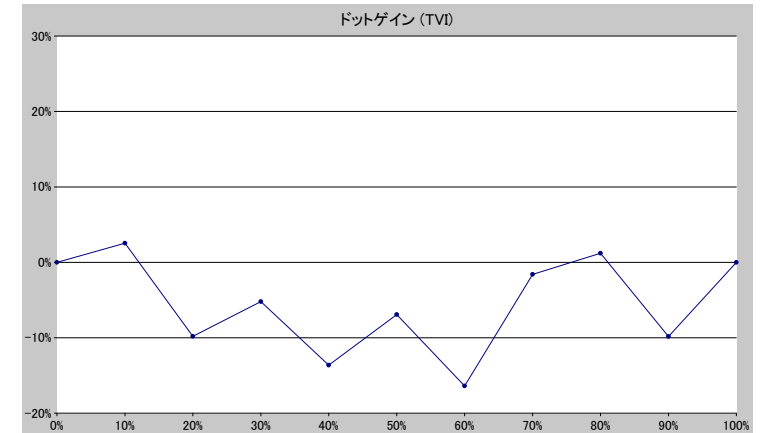


スポットカラーの定義

NP2141-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0761	0.0061
390	0.1626	0.0068
400	0.3606	0.0077
410	0.5780	0.0079
420	0.6830	0.0079
430	0.7254	0.0082
440	0.7586	0.0079
450	0.7783	0.0080
460	0.7819	0.0082
470	0.7741	0.0081
480	0.7545	0.0082
490	0.7224	0.0082
500	0.6806	0.0083
510	0.6326	0.0083
520	0.5771	0.0081
530	0.5258	0.0082
540	0.4886	0.0082
550	0.4504	0.0082
560	0.4005	0.0080
570	0.3578	0.0078
580	0.3316	0.0076
590	0.3196	0.0076
600	0.3075	0.0076
610	0.2936	0.0076
620	0.2853	0.0076
630	0.2853	0.0076
640	0.2963	0.0079
650	0.3188	0.0083
660	0.3455	0.0089
670	0.3604	0.0092
680	0.3601	0.0094
690	0.3511	0.0094
700	0.3336	0.0092
710	0.3190	0.0094
720	0.3299	0.0099
730	0.3717	0.0111

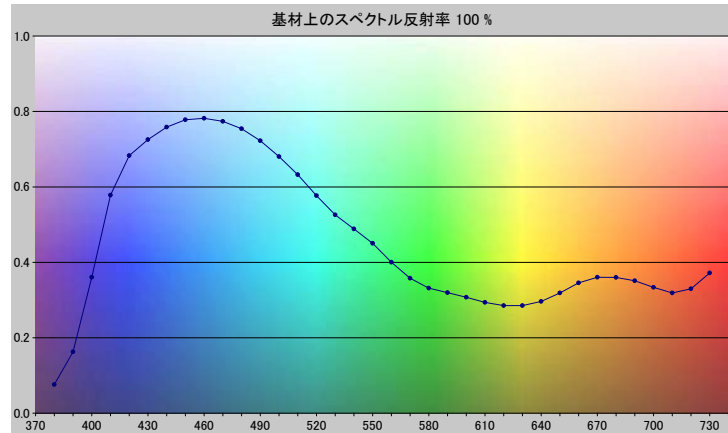

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.16	-0.13	0.17	0.21	128.31	0%
10	91.88	-1.48	-1.96	2.46	233.05	13%
20	91.06	-2.16	-3.13	3.81	235.36	10%
30	89.95	-3.02	-4.63	5.53	236.95	25%
40	88.61	-4.21	-6.76	7.96	238.07	26%
50	86.78	-5.74	-9.66	11.24	239.27	43%
60	84.14	-7.56	-13.37	15.36	240.53	44%
70	81.03	-9.39	-17.63	19.97	241.96	68%
80	77.90	-10.77	-22.09	24.57	244.00	81%
90	75.52	-11.46	-25.38	27.84	245.71	80%
100	71.98	-12.27	-29.73	32.16	247.57	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.12
ドットゲイン @ 50%	-7%
コントラスト @ 70%	6%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2141-U

ブランドカラー	NP2141-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00