
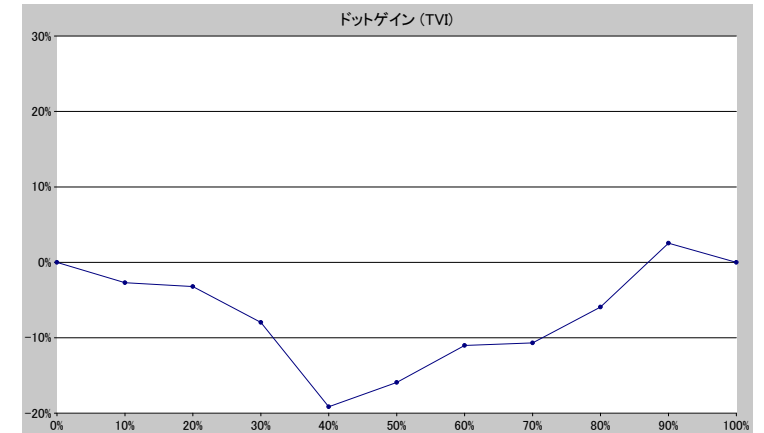


スポットカラーの定義

NP2143-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0533	0.0049
390	0.1238	0.0059
400	0.2692	0.0059
410	0.4241	0.0061
420	0.5052	0.0058
430	0.5515	0.0066
440	0.5927	0.0066
450	0.6151	0.0065
460	0.6126	0.0066
470	0.5933	0.0068
480	0.5566	0.0066
490	0.5021	0.0068
500	0.4405	0.0067
510	0.3807	0.0065
520	0.3195	0.0061
530	0.2716	0.0060
540	0.2426	0.0058
550	0.2157	0.0058
560	0.1810	0.0055
570	0.1533	0.0051
580	0.1391	0.0049
590	0.1342	0.0049
600	0.1284	0.0048
610	0.1198	0.0048
620	0.1137	0.0047
630	0.1135	0.0049
640	0.1212	0.0049
650	0.1373	0.0051
660	0.1576	0.0055
670	0.1700	0.0058
680	0.1707	0.0058
690	0.1639	0.0058
700	0.1508	0.0056
710	0.1410	0.0056
720	0.1486	0.0060
730	0.1780	0.0069

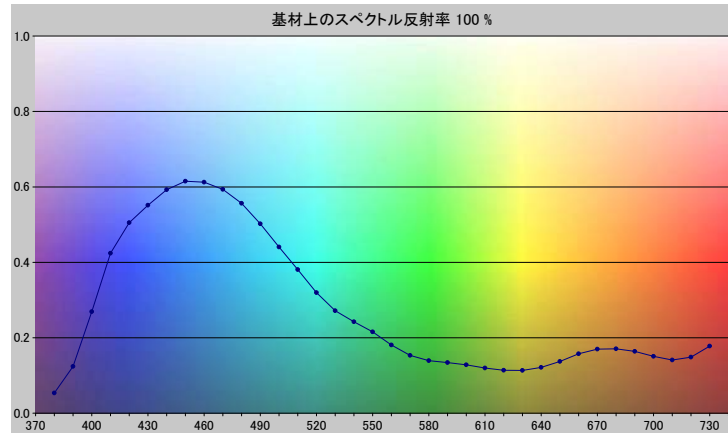

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.07	-0.12	0.10	0.15	140.72	0%
10	89.70	-2.38	-4.74	5.30	243.35	7%
20	87.71	-3.44	-7.64	8.37	245.78	17%
30	85.22	-4.48	-10.75	11.64	247.36	22%
40	81.79	-5.73	-15.13	16.18	249.25	21%
50	77.65	-7.04	-20.31	21.50	250.89	34%
60	72.73	-8.16	-26.21	27.45	252.71	49%
70	67.57	-8.73	-32.04	33.20	254.76	59%
80	62.88	-8.47	-36.47	37.44	256.92	74%
90	59.18	-7.90	-40.00	40.78	258.83	93%
100	54.16	-6.95	-44.55	45.09	261.13	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.27
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2143-U

ブランドカラー	NP2143-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00