
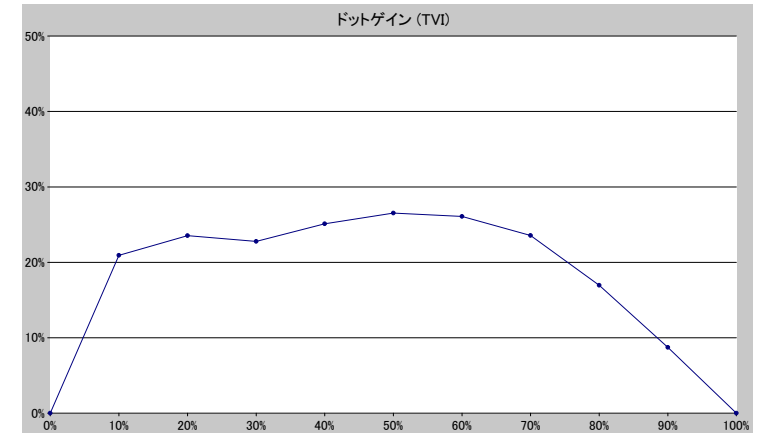


スポットカラーの定義

NP2145-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0227	0.0049
390	0.0550	0.0056
400	0.1244	0.0066
410	0.2044	0.0065
420	0.2531	0.0065
430	0.2955	0.0062
440	0.3413	0.0063
450	0.3675	0.0065
460	0.3636	0.0067
470	0.3424	0.0066
480	0.3032	0.0062
490	0.2501	0.0060
500	0.1967	0.0057
510	0.1499	0.0053
520	0.1074	0.0051
530	0.0777	0.0049
540	0.0607	0.0047
550	0.0466	0.0045
560	0.0323	0.0043
570	0.0233	0.0040
580	0.0195	0.0040
590	0.0179	0.0039
600	0.0161	0.0039
610	0.0140	0.0037
620	0.0128	0.0037
630	0.0127	0.0035
640	0.0141	0.0036
650	0.0173	0.0036
660	0.0221	0.0036
670	0.0253	0.0037
680	0.0255	0.0038
690	0.0232	0.0035
700	0.0200	0.0035
710	0.0181	0.0033
720	0.0209	0.0035
730	0.0302	0.0037

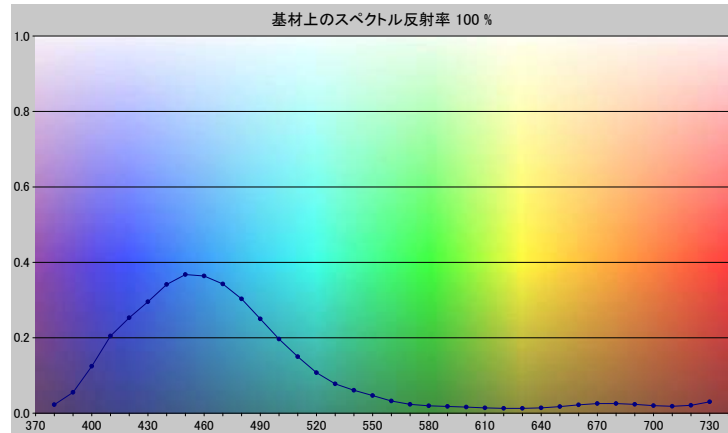

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	-0.12	0.18	0.21	122.69	0%
10	84.65	-4.46	-10.94	11.82	247.80	31%
20	80.17	-5.93	-16.00	17.07	249.67	44%
30	76.32	-6.71	-20.40	21.47	251.80	53%
40	70.29	-7.68	-26.80	27.88	254.01	65%
50	63.25	-8.11	-33.96	34.91	256.56	77%
60	55.61	-8.01	-41.24	42.01	259.00	86%
70	47.25	-6.99	-48.60	49.10	261.81	94%
80	41.00	-4.59	-52.66	52.85	265.02	97%
90	36.02	-1.45	-55.36	55.38	268.50	99%
100	29.98	3.37	-57.32	57.42	273.36	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	7%
スペクトル密度	1.90
ドットゲイン @ 50%	27%
コントラスト @ 70%	38%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2145-U

ブランドカラー	NP2145-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00