
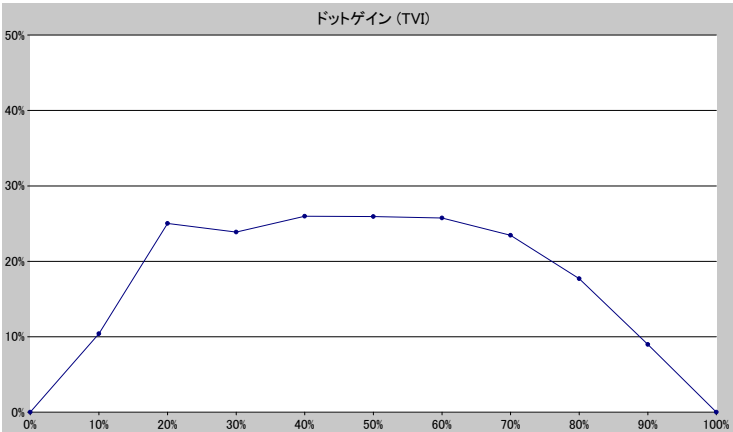


スポットカラーの定義

NP2146-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0158	0.0054
390	0.0432	0.0062
400	0.1009	0.0065
410	0.1638	0.0067
420	0.2044	0.0068
430	0.2393	0.0067
440	0.2766	0.0070
450	0.2966	0.0070
460	0.2906	0.0070
470	0.2699	0.0070
480	0.2332	0.0068
490	0.1843	0.0063
500	0.1380	0.0059
510	0.1000	0.0056
520	0.0679	0.0052
530	0.0471	0.0048
540	0.0367	0.0046
550	0.0283	0.0044
560	0.0202	0.0042
570	0.0154	0.0041
580	0.0134	0.0040
590	0.0126	0.0040
600	0.0114	0.0039
610	0.0099	0.0037
620	0.0088	0.0037
630	0.0086	0.0037
640	0.0096	0.0037
650	0.0118	0.0037
660	0.0153	0.0037
670	0.0180	0.0036
680	0.0182	0.0037
690	0.0166	0.0038
700	0.0144	0.0037
710	0.0130	0.0036
720	0.0152	0.0037
730	0.0222	0.0039

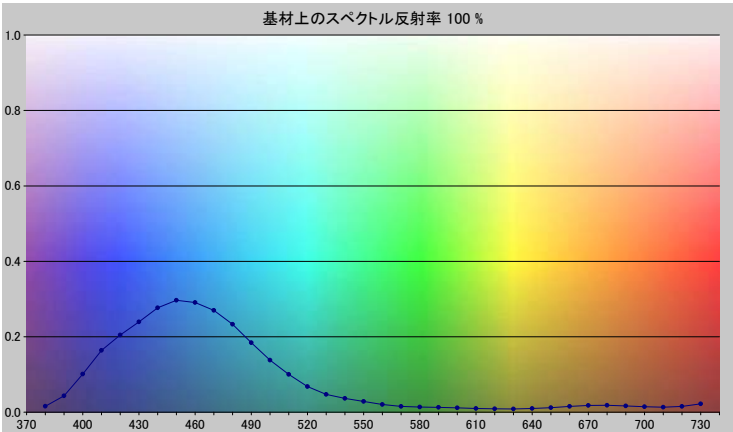



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.19	-0.16	0.09	0.19	150.30	0%
10	87.61	-2.56	-7.02	7.47	249.99	20%
20	78.68	-4.30	-17.17	17.70	255.93	45%
30	74.59	-4.51	-21.23	21.71	258.02	54%
40	68.06	-4.63	-27.43	27.82	260.42	66%
50	61.15	-3.98	-33.30	33.53	263.19	76%
60	52.63	-3.11	-40.39	40.51	265.60	86%
70	43.37	-1.57	-48.04	48.07	268.13	93%
80	35.59	0.99	-54.00	54.01	271.05	98%
90	31.06	4.02	-55.83	55.97	274.11	99%
100	24.34	9.89	-56.90	57.76	279.86	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	11%
スペクトル密度	2.07
ドットゲイン @ 50%	26%
コントラスト @ 70%	42%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2146-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2146-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00