
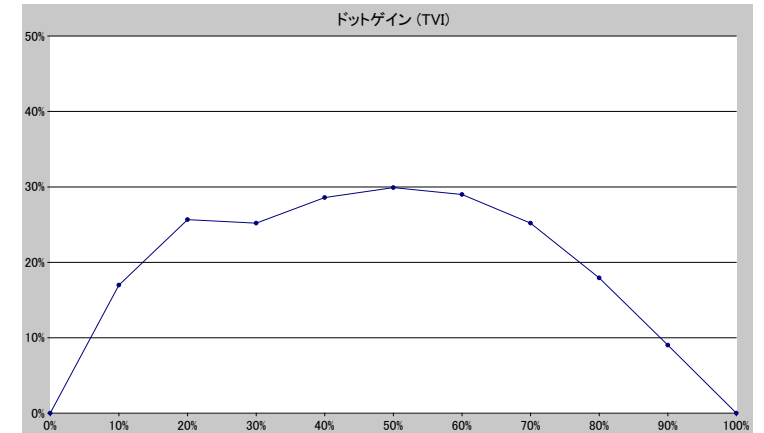


スポットカラーの定義

NP2147-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0136	0.0058
390	0.0359	0.0061
400	0.0800	0.0056
410	0.1280	0.0067
420	0.1589	0.0064
430	0.1834	0.0060
440	0.2060	0.0058
450	0.2154	0.0058
460	0.2079	0.0057
470	0.1888	0.0056
480	0.1577	0.0054
490	0.1183	0.0051
500	0.0828	0.0049
510	0.0564	0.0046
520	0.0366	0.0044
530	0.0257	0.0044
540	0.0211	0.0044
550	0.0180	0.0042
560	0.0145	0.0041
570	0.0126	0.0040
580	0.0120	0.0040
590	0.0122	0.0040
600	0.0116	0.0038
610	0.0102	0.0037
620	0.0089	0.0037
630	0.0089	0.0036
640	0.0101	0.0036
650	0.0130	0.0036
660	0.0177	0.0036
670	0.0215	0.0037
680	0.0223	0.0037
690	0.0208	0.0038
700	0.0181	0.0037
710	0.0164	0.0038
720	0.0186	0.0038
730	0.0269	0.0038

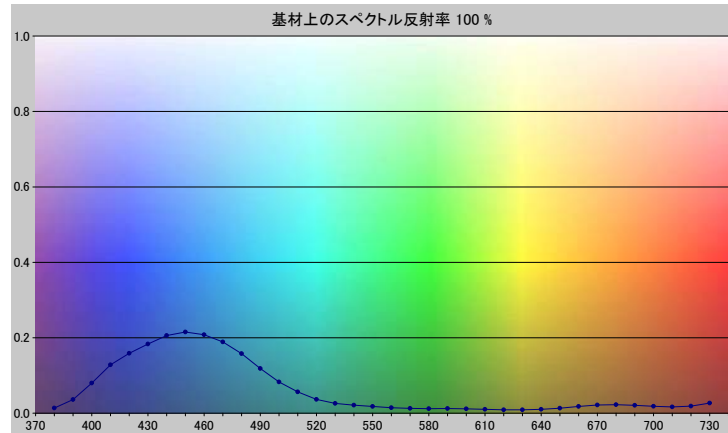

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.07	-0.09	0.08	0.12	140.73	0%
10	84.42	-0.99	-9.83	9.88	264.27	27%
20	76.77	-1.06	-17.27	17.31	266.48	46%
30	72.03	-0.78	-21.39	21.41	267.91	55%
40	64.11	-0.06	-28.10	28.10	269.87	69%
50	55.48	1.22	-34.94	34.96	271.99	80%
60	45.94	3.13	-41.46	41.58	274.31	89%
70	36.48	6.19	-48.30	48.69	277.31	95%
80	29.74	9.31	-51.60	52.43	280.23	98%
90	25.36	12.08	-52.78	54.14	282.90	99%
100	19.09	16.40	-52.75	55.24	287.27	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	15%
スペクトル密度	2.05
ドットゲイン @ 50%	30%
コントラスト @ 70%	36%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2147-U

ブランドカラー	NP2147-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00