
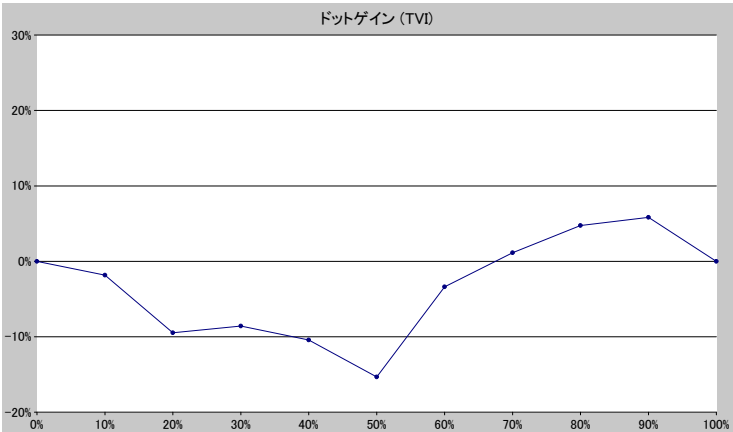


スポットカラーの定義

NP2148-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0583	0.0061
390	0.1166	0.0066
400	0.2312	0.0064
410	0.3401	0.0063
420	0.3900	0.0065
430	0.4147	0.0067
440	0.4368	0.0064
450	0.4497	0.0062
460	0.4493	0.0064
470	0.4401	0.0065
480	0.4273	0.0066
490	0.4139	0.0066
500	0.3965	0.0067
510	0.3727	0.0066
520	0.3443	0.0067
530	0.3165	0.0065
540	0.2900	0.0064
550	0.2568	0.0062
560	0.2166	0.0060
570	0.1844	0.0058
580	0.1739	0.0056
590	0.1838	0.0056
600	0.1860	0.0057
610	0.1795	0.0057
620	0.1763	0.0057
630	0.1767	0.0058
640	0.1812	0.0059
650	0.1923	0.0062
660	0.2069	0.0065
670	0.2149	0.0067
680	0.2126	0.0068
690	0.2047	0.0067
700	0.1915	0.0066
710	0.1813	0.0067
720	0.1890	0.0070
730	0.2187	0.0078

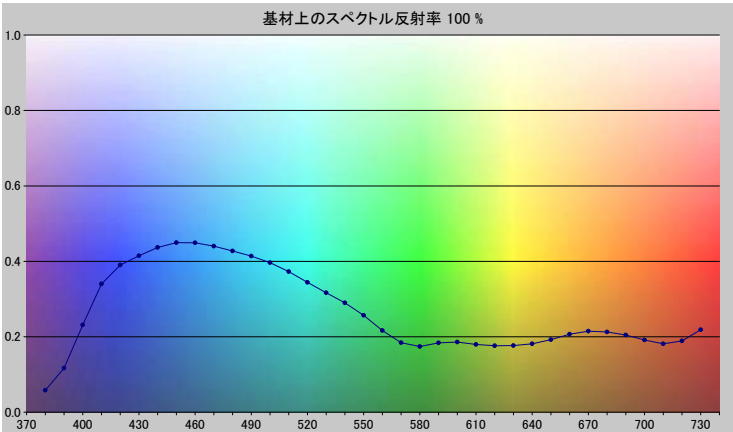



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.07	-0.10	0.10	0.14	134.16	0%
10	90.52	-1.49	-2.53	2.93	239.52	8%
20	88.76	-2.39	-4.14	4.78	240.03	11%
30	86.57	-3.26	-5.86	6.71	240.92	21%
40	83.60	-4.39	-8.35	9.43	242.26	30%
50	79.99	-5.72	-11.30	12.66	243.13	35%
60	75.63	-7.20	-14.69	16.36	243.89	57%
70	70.53	-8.46	-18.20	20.07	245.08	71%
80	65.54	-9.11	-20.98	22.87	246.53	85%
90	61.65	-9.56	-22.74	24.67	247.19	96%
100	57.22	-9.91	-24.55	26.48	248.02	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.23
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	8%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2148-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2148-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00