
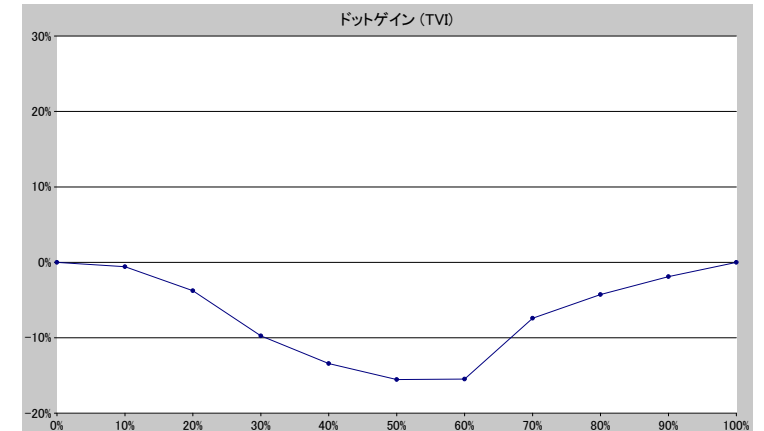


スポットカラーの定義

NP2149-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0470	0.0035
390	0.0999	0.0056
400	0.2006	0.0057
410	0.2979	0.0064
420	0.3419	0.0065
430	0.3637	0.0067
440	0.3821	0.0067
450	0.3933	0.0067
460	0.3963	0.0066
470	0.3923	0.0066
480	0.3814	0.0066
490	0.3622	0.0066
500	0.3370	0.0067
510	0.3088	0.0066
520	0.2759	0.0064
530	0.2466	0.0062
540	0.2270	0.0062
550	0.2068	0.0061
560	0.1796	0.0059
570	0.1567	0.0057
580	0.1436	0.0056
590	0.1384	0.0055
600	0.1326	0.0054
610	0.1252	0.0053
620	0.1202	0.0054
630	0.1202	0.0054
640	0.1269	0.0055
650	0.1404	0.0058
660	0.1566	0.0062
670	0.1665	0.0066
680	0.1668	0.0066
690	0.1614	0.0067
700	0.1510	0.0064
710	0.1433	0.0066
720	0.1500	0.0069
730	0.1745	0.0073

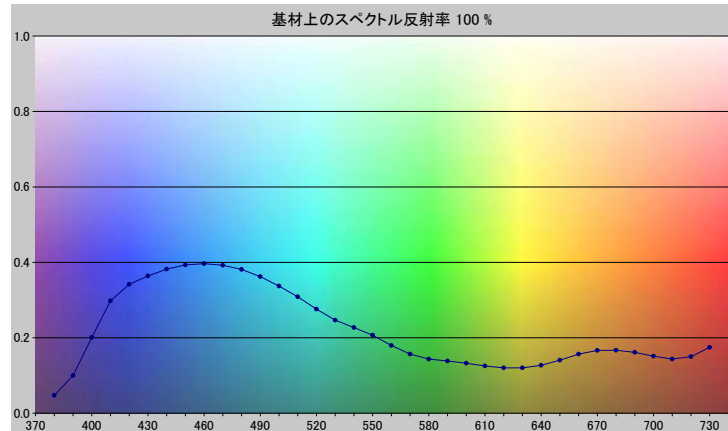

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.11	0.09	0.14	139.26	0%
10	89.57	-2.03	-3.36	3.92	238.84	9%
20	87.40	-3.10	-5.45	6.27	240.40	16%
30	85.07	-4.04	-7.41	8.44	241.42	20%
40	81.35	-5.49	-10.44	11.79	242.27	27%
50	77.11	-6.87	-13.70	15.32	243.38	34%
60	72.14	-8.23	-17.26	19.12	244.52	45%
70	66.59	-9.36	-20.76	22.77	245.73	63%
80	61.51	-9.98	-23.48	25.51	246.97	76%
90	57.37	-10.21	-25.19	27.18	247.94	88%
100	51.93	-10.38	-27.27	29.18	249.16	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.33
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	14%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2149-U

ブランドカラー	NP2149-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00