
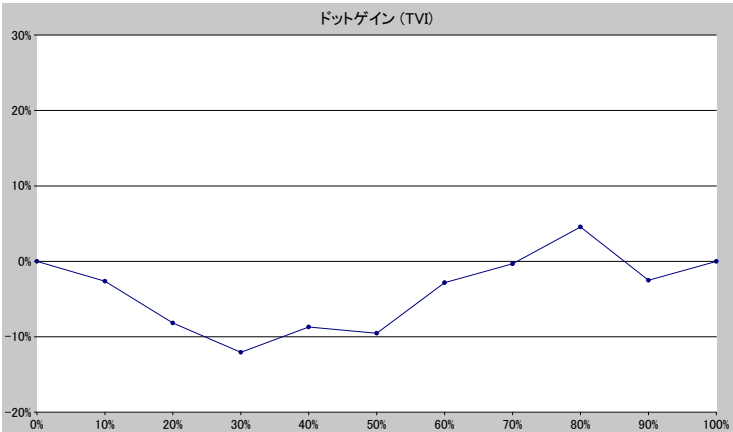


スポットカラーの定義

NP2151-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0367	0.0056
390	0.0765	0.0058
400	0.1539	0.0060
410	0.2340	0.0062
420	0.2757	0.0064
430	0.3002	0.0067
440	0.3223	0.0066
450	0.3354	0.0067
460	0.3362	0.0067
470	0.3282	0.0068
480	0.3104	0.0067
490	0.2820	0.0066
500	0.2487	0.0064
510	0.2146	0.0062
520	0.1787	0.0058
530	0.1502	0.0058
540	0.1325	0.0057
550	0.1156	0.0056
560	0.0945	0.0054
570	0.0777	0.0052
580	0.0692	0.0049
590	0.0663	0.0048
600	0.0626	0.0047
610	0.0575	0.0046
620	0.0541	0.0046
630	0.0542	0.0047
640	0.0587	0.0046
650	0.0680	0.0048
660	0.0796	0.0050
670	0.0873	0.0053
680	0.0877	0.0054
690	0.0834	0.0051
700	0.0761	0.0052
710	0.0710	0.0051
720	0.0764	0.0052
730	0.0945	0.0057

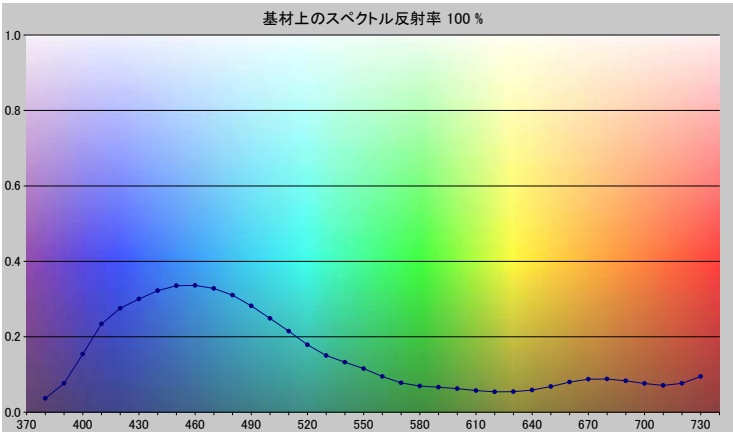



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.00	-0.12	0.10	0.16	140.47	0%
10	87.26	-3.08	-6.23	6.95	243.70	7%
20	84.42	-4.05	-8.86	9.74	245.44	12%
30	81.28	-5.15	-12.01	13.07	246.80	18%
40	76.36	-6.41	-16.33	17.54	248.56	31%
50	70.90	-7.45	-20.77	22.06	250.27	40%
60	64.10	-8.53	-25.91	27.28	251.79	57%
70	57.29	-9.14	-30.46	31.80	253.29	70%
80	51.57	-9.06	-33.33	34.54	254.80	85%
90	47.12	-8.68	-35.31	36.36	256.19	87%
100	40.95	-7.79	-37.38	38.18	258.23	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	5%
スペクトル密度	1.44
ドットゲイン @ 50%	-10%
コントラスト @ 70%	14%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2151-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2151-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00