
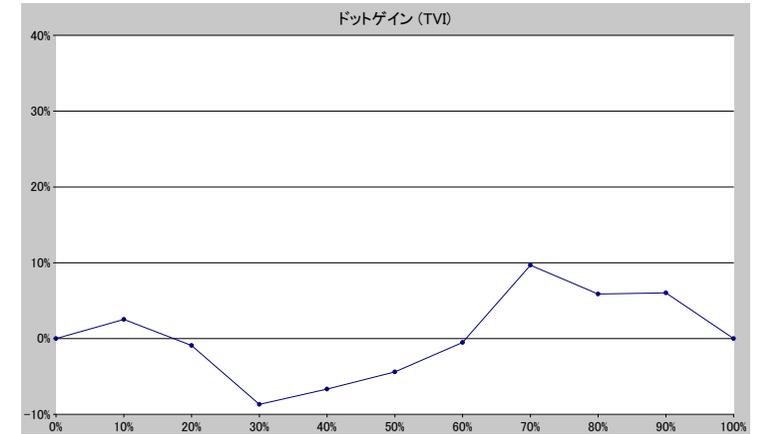


スポットカラーの定義

NP2152-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0322	0.0086
390	0.0608	0.0066
400	0.1155	0.0065
410	0.1679	0.0063
420	0.1967	0.0065
430	0.2125	0.0063
440	0.2278	0.0064
450	0.2375	0.0064
460	0.2398	0.0064
470	0.2370	0.0065
480	0.2290	0.0063
490	0.2146	0.0063
500	0.1959	0.0064
510	0.1748	0.0062
520	0.1503	0.0058
530	0.1283	0.0056
540	0.1125	0.0056
550	0.0963	0.0053
560	0.0769	0.0052
570	0.0615	0.0049
580	0.0531	0.0047
590	0.0492	0.0047
600	0.0453	0.0046
610	0.0412	0.0044
620	0.0389	0.0045
630	0.0391	0.0043
640	0.0420	0.0043
650	0.0485	0.0044
660	0.0568	0.0047
670	0.0619	0.0048
680	0.0619	0.0048
690	0.0583	0.0047
700	0.0528	0.0044
710	0.0492	0.0046
720	0.0534	0.0049
730	0.0676	0.0052

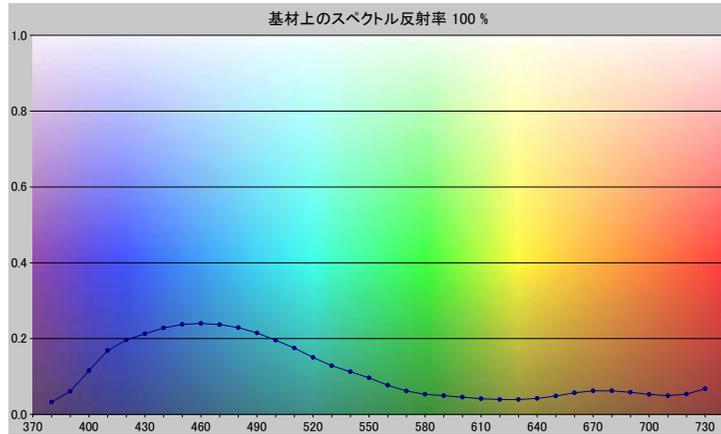

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.01	-0.14	-0.01	0.14	185.07	0%
10	86.74	-3.70	-5.61	6.71	236.60	13%
20	83.84	-5.01	-7.99	9.43	237.89	19%
30	80.25	-6.36	-10.65	12.40	239.17	21%
40	75.34	-7.99	-13.94	16.06	240.17	33%
50	69.44	-9.57	-17.62	20.05	241.50	46%
60	62.42	-11.34	-21.78	24.56	242.51	59%
70	54.95	-12.64	-25.46	28.43	243.60	80%
80	48.83	-13.02	-27.52	30.45	244.68	86%
90	43.77	-12.82	-28.88	31.60	246.07	96%
100	36.84	-12.34	-30.44	32.85	247.93	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.49
ドットゲイン @ 50%	-4%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2152-U

ブランドカラー	NP2152-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00