

スポットカラーの定義

NP2154-U


スペクトルデータ

オーバーホワイト


オーバーブラック

380	0.0179	0.0074
390	0.0411	0.0074
400	0.0853	0.0069
410	0.1296	0.0056
420	0.1541	0.0060
430	0.1725	0.0063
440	0.1913	0.0061
450	0.2016	0.0061
460	0.2019	0.0063
470	0.1955	0.0061
480	0.1813	0.0057
490	0.1588	0.0056
500	0.1331	0.0054
510	0.1080	0.0055
520	0.0828	0.0052
530	0.0635	0.0049
540	0.0517	0.0047
550	0.0413	0.0046
560	0.0302	0.0044
570	0.0228	0.0043
580	0.0195	0.0042
590	0.0181	0.0041
600	0.0165	0.0040
610	0.0145	0.0040
620	0.0133	0.0039
630	0.0132	0.0039
640	0.0145	0.0038
650	0.0175	0.0039
660	0.0219	0.0039
670	0.0250	0.0039
680	0.0250	0.0039
690	0.0230	0.0040
700	0.0202	0.0039
710	0.0187	0.0039
720	0.0213	0.0039
730	0.0297	0.0041

基材上のスペクトル反射率 100 %

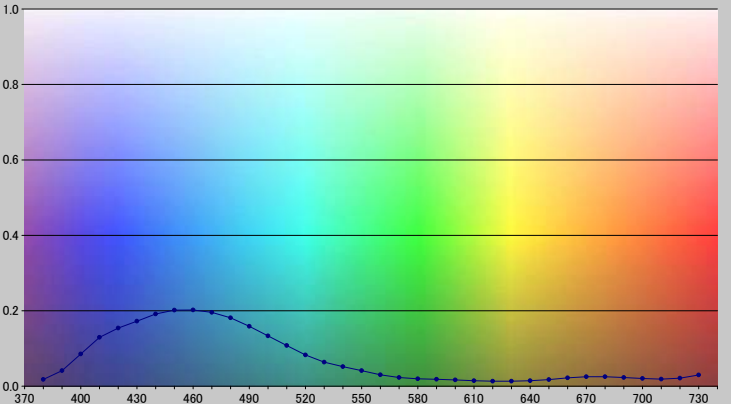

ドットゲイン (TVI)

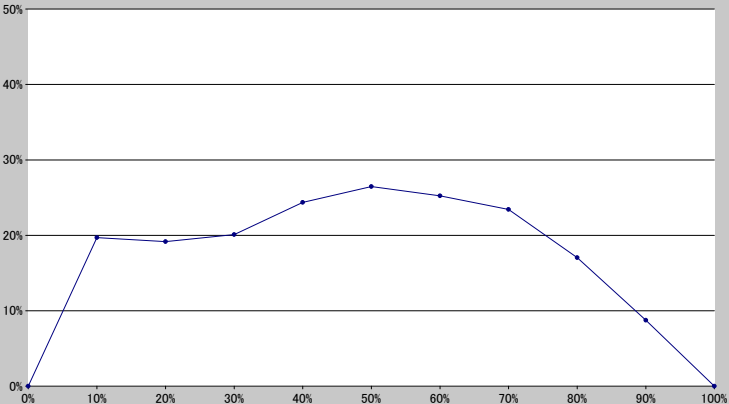

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.99	-0.13	0.08	0.16	148.32	0%
10	84.47	-3.96	-8.57	9.44	245.21	30%
20	81.08	-5.02	-11.64	12.68	246.66	39%
30	76.53	-6.13	-15.30	16.49	248.17	50%
40	69.50	-7.69	-20.70	22.09	249.62	64%
50	61.83	-8.86	-26.08	27.54	251.24	76%
60	54.33	-9.36	-30.63	32.03	253.01	85%
70	44.72	-9.94	-36.07	37.41	254.59	93%
80	37.54	-8.85	-38.64	39.64	257.09	97%
90	32.25	-7.15	-40.03	40.66	259.87	99%
100	26.19	-4.28	-40.77	41.00	264.00	100%


仕様

不透明度(Y 比率)	9%
スペクトル密度	1.88
ドットゲイン @ 50%	26%
コントラスト @ 70%	38%


測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP2154-U

ブランドカラー

NP2154-U

ブランドオーナー

Nabeprocess

コンタクト

基材

OP20 μ

バックینگ

許容値

2.50, dE ---, メタメリック 3.00