
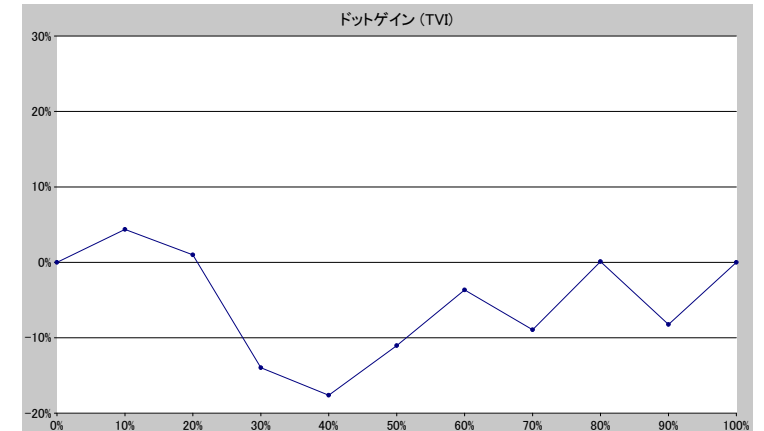


スポットカラーの定義

NP2155-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0767	0.0050
390	0.1551	0.0071
400	0.3109	0.0070
410	0.4541	0.0074
420	0.5134	0.0083
430	0.5351	0.0078
440	0.5536	0.0077
450	0.5695	0.0080
460	0.5751	0.0082
470	0.5685	0.0081
480	0.5672	0.0080
490	0.5797	0.0083
500	0.5897	0.0084
510	0.5747	0.0085
520	0.5422	0.0088
530	0.5105	0.0087
540	0.4823	0.0087
550	0.4450	0.0086
560	0.3962	0.0084
570	0.3569	0.0083
580	0.3526	0.0082
590	0.3876	0.0086
600	0.4064	0.0090
610	0.4025	0.0091
620	0.3995	0.0092
630	0.4005	0.0095
640	0.4073	0.0098
650	0.4235	0.0102
660	0.4438	0.0107
670	0.4536	0.0111
680	0.4500	0.0114
690	0.4401	0.0114
700	0.4218	0.0115
710	0.4062	0.0117
720	0.4162	0.0123
730	0.4573	0.0135

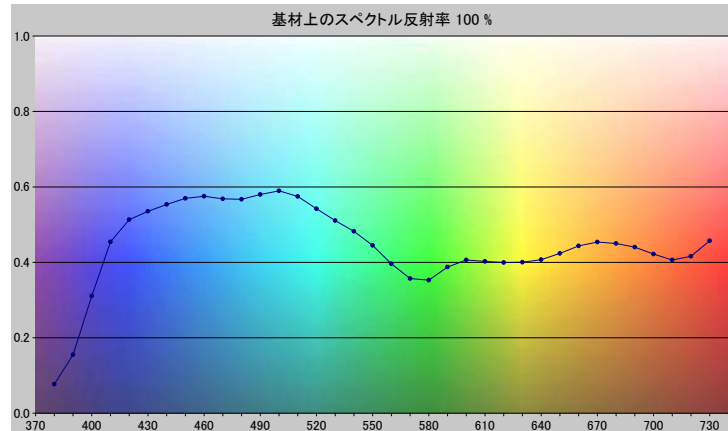

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.13	-0.17	0.08	0.19	155.39	0%
10	92.35	-0.47	-0.60	0.76	231.97	14%
20	91.29	-0.83	-1.32	1.56	237.69	21%
30	90.48	-1.14	-1.90	2.21	239.13	16%
40	88.97	-1.64	-3.02	3.43	241.41	22%
50	87.02	-2.38	-4.40	5.00	241.66	39%
60	84.62	-3.09	-5.88	6.64	242.27	56%
70	81.85	-3.95	-7.67	8.63	242.72	61%
80	78.97	-4.75	-9.21	10.36	242.73	80%
90	76.59	-5.20	-10.31	11.54	243.24	82%
100	72.57	-6.33	-12.07	13.63	242.34	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.12
ドットゲイン @ 50%	-11%
コントラスト @ 70%	7%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	0.00



NP2155-U

ブランドカラー	NP2155-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00