
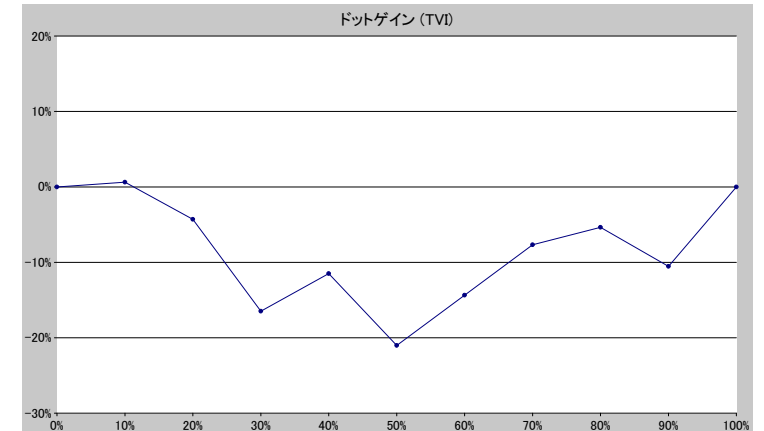


スポットカラーの定義

NP2156-U

スペクトルデータ



| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|-----|----------|----------|
| 380 | 0.0708 | 0.0059 |
| 390 | 0.1456 | 0.0064 |
| 400 | 0.2888 | 0.0074 |
| 410 | 0.4190 | 0.0069 |
| 420 | 0.4725 | 0.0072 |
| 430 | 0.4960 | 0.0071 |
| 440 | 0.5179 | 0.0076 |
| 450 | 0.5336 | 0.0078 |
| 460 | 0.5363 | 0.0075 |
| 470 | 0.5253 | 0.0076 |
| 480 | 0.5175 | 0.0077 |
| 490 | 0.5212 | 0.0078 |
| 500 | 0.5210 | 0.0080 |
| 510 | 0.4980 | 0.0079 |
| 520 | 0.4608 | 0.0080 |
| 530 | 0.4266 | 0.0079 |
| 540 | 0.3970 | 0.0080 |
| 550 | 0.3586 | 0.0077 |
| 560 | 0.3103 | 0.0074 |
| 570 | 0.2722 | 0.0072 |
| 580 | 0.2690 | 0.0072 |
| 590 | 0.3026 | 0.0074 |
| 600 | 0.3200 | 0.0076 |
| 610 | 0.3155 | 0.0078 |
| 620 | 0.3120 | 0.0078 |
| 630 | 0.3127 | 0.0081 |
| 640 | 0.3187 | 0.0083 |
| 650 | 0.3337 | 0.0087 |
| 660 | 0.3536 | 0.0092 |
| 670 | 0.3637 | 0.0097 |
| 680 | 0.3602 | 0.0099 |
| 690 | 0.3499 | 0.0099 |
| 700 | 0.3311 | 0.0098 |
| 710 | 0.3157 | 0.0097 |
| 720 | 0.3253 | 0.0104 |
| 730 | 0.3649 | 0.0113 |

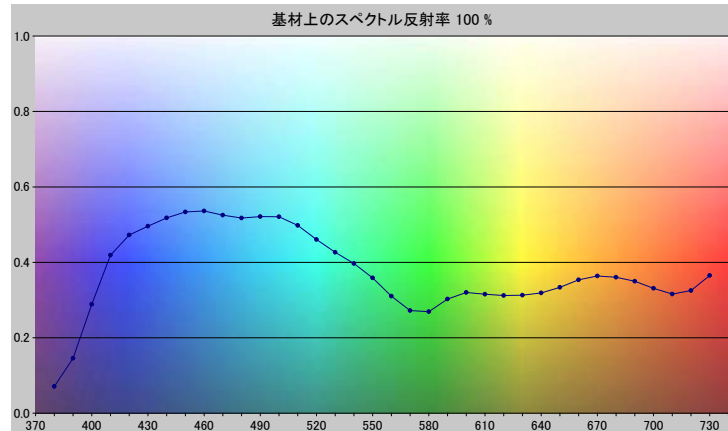

| ホワイトの上のスポット | | | | | | |
|-------------|-------|-------|--------|-------|--------|------|
| ドット % | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
| 0 | 93.02 | -0.15 | -0.02 | 0.16 | 188.63 | 0% |
| 10 | 91.59 | -0.75 | -1.35 | 1.54 | 240.94 | 11% |
| 20 | 90.32 | -1.12 | -2.39 | 2.64 | 244.97 | 16% |
| 30 | 89.07 | -1.65 | -3.50 | 3.87 | 244.73 | 14% |
| 40 | 87.00 | -2.31 | -5.16 | 5.65 | 245.90 | 29% |
| 50 | 84.31 | -2.96 | -7.29 | 7.87 | 247.90 | 29% |
| 60 | 81.31 | -3.69 | -9.44 | 10.14 | 248.63 | 46% |
| 70 | 77.84 | -4.57 | -11.88 | 12.73 | 248.95 | 62% |
| 80 | 74.25 | -5.22 | -14.07 | 15.01 | 249.65 | 75% |
| 90 | 71.65 | -5.56 | -15.45 | 16.42 | 250.19 | 79% |
| 100 | 66.71 | -6.32 | -17.87 | 18.95 | 250.53 | 100% |

| 仕様 | |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率) | 2% |
| スペクトル密度 | 1.15 |
| ドットゲイン @ 50% | -21% |
| コントラスト @ 70% | 8% |

| 測定値 | |
|-----------|--------------------|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2 Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 0.00 |



NP2156-U

| | |
|----------|--------------------------|
| ブランドカラー | NP2156-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20 μ |
| バックング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタリック 3.00 |