
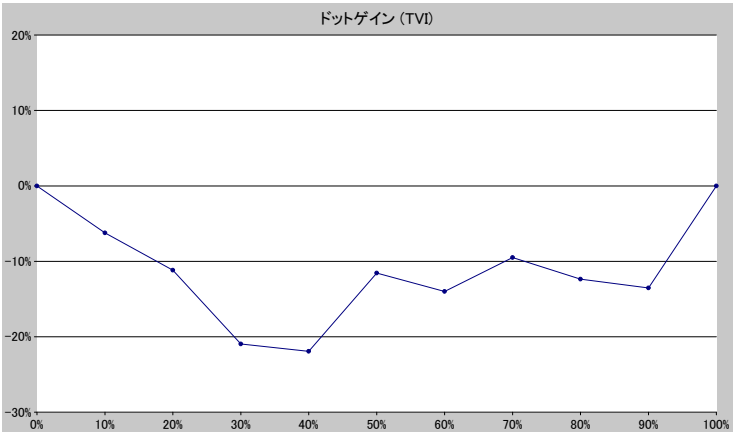


スポットカラーの定義

NP2157-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0627	0.0057
390	0.1304	0.0052
400	0.2567	0.0053
410	0.3689	0.0065
420	0.4153	0.0070
430	0.4374	0.0070
440	0.4590	0.0068
450	0.4747	0.0068
460	0.4754	0.0068
470	0.4623	0.0072
480	0.4521	0.0070
490	0.4535	0.0071
500	0.4510	0.0072
510	0.4257	0.0072
520	0.3871	0.0071
530	0.3532	0.0071
540	0.3247	0.0070
550	0.2886	0.0069
560	0.2440	0.0066
570	0.2099	0.0064
580	0.2097	0.0063
590	0.2444	0.0067
600	0.2634	0.0070
610	0.2600	0.0070
620	0.2566	0.0071
630	0.2568	0.0073
640	0.2624	0.0075
650	0.2766	0.0078
660	0.2957	0.0083
670	0.3057	0.0086
680	0.3023	0.0087
690	0.2916	0.0087
700	0.2734	0.0088
710	0.2588	0.0086
720	0.2678	0.0091
730	0.3051	0.0103

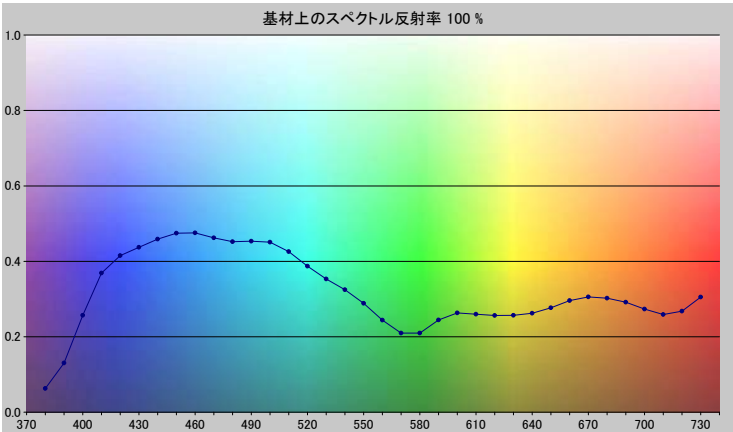



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.11	-0.18	0.05	0.19	164.91	0%
10	91.69	-0.64	-1.28	1.43	243.43	4%
20	89.45	-1.21	-3.25	3.47	249.61	9%
30	87.98	-1.53	-4.45	4.70	251.08	9%
40	85.35	-2.26	-6.52	6.90	250.88	18%
50	81.97	-2.92	-9.03	9.49	252.06	38%
60	78.42	-3.49	-11.47	11.99	253.09	46%
70	74.08	-4.28	-14.30	14.93	253.32	61%
80	69.91	-4.73	-16.64	17.30	254.13	68%
90	66.66	-4.86	-18.24	18.87	255.06	76%
100	61.43	-5.15	-20.35	20.99	255.79	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.20
ドットゲイン @ 50%	-12%
コントラスト @ 70%	9%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2157-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2157-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00