
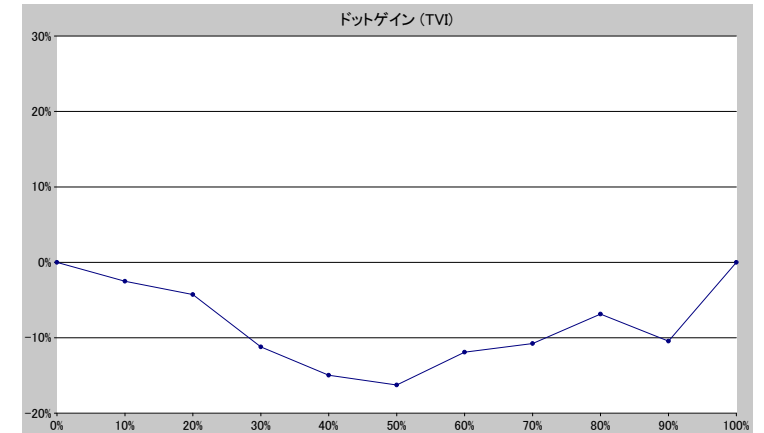


スポットカラーの定義

NP2158-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0493	0.0036
390	0.1063	0.0041
400	0.2071	0.0062
410	0.2976	0.0064
420	0.3354	0.0077
430	0.3562	0.0073
440	0.3781	0.0073
450	0.3935	0.0072
460	0.3934	0.0074
470	0.3792	0.0074
480	0.3677	0.0075
490	0.3678	0.0076
500	0.3643	0.0074
510	0.3385	0.0074
520	0.3000	0.0073
530	0.2673	0.0072
540	0.2401	0.0071
550	0.2064	0.0069
560	0.1672	0.0065
570	0.1387	0.0061
580	0.1383	0.0061
590	0.1652	0.0064
600	0.1792	0.0066
610	0.1752	0.0066
620	0.1718	0.0067
630	0.1717	0.0068
640	0.1759	0.0070
650	0.1875	0.0073
660	0.2040	0.0076
670	0.2131	0.0079
680	0.2102	0.0079
690	0.2004	0.0080
700	0.1845	0.0079
710	0.1721	0.0079
720	0.1796	0.0081
730	0.2112	0.0094

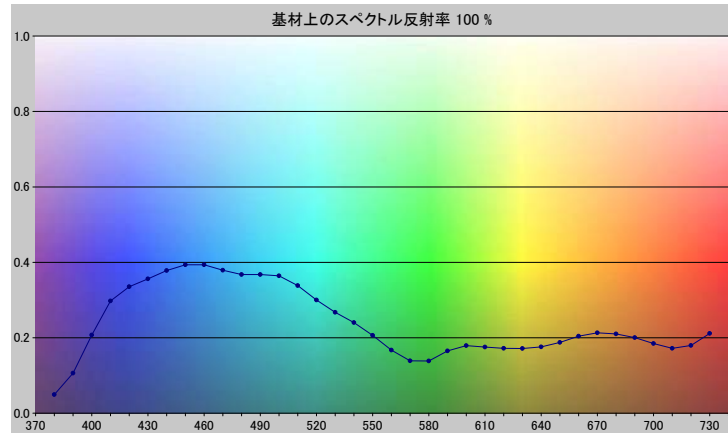

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.07	-0.16	0.03	0.16	169.09	0%
10	91.53	-0.66	-1.36	1.52	244.03	7%
20	88.42	-1.62	-4.09	4.40	248.35	16%
30	86.58	-2.19	-5.63	6.04	248.75	19%
40	83.33	-3.02	-8.19	8.73	249.75	25%
50	79.15	-4.05	-11.19	11.90	250.11	34%
60	74.43	-4.78	-14.46	15.23	251.73	48%
70	68.87	-5.51	-17.79	18.62	252.79	59%
80	63.11	-6.05	-20.64	21.51	253.65	73%
90	59.15	-6.10	-22.22	23.04	254.66	80%
100	53.59	-6.34	-24.02	24.84	255.21	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.31
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2158-U

ブランドカラー	NP2158-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00