
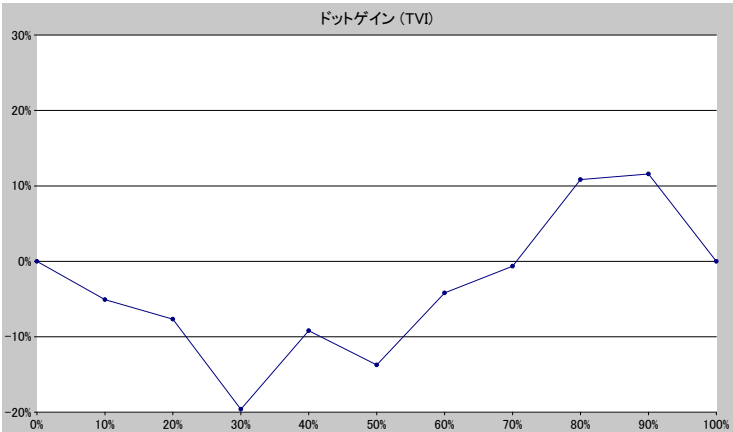


スポットカラーの定義

NP2159-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0513	0.0085
390	0.0954	0.0061
400	0.1841	0.0060
410	0.2696	0.0061
420	0.3126	0.0062
430	0.3422	0.0064
440	0.3697	0.0063
450	0.3890	0.0065
460	0.3927	0.0065
470	0.3796	0.0066
480	0.3576	0.0064
490	0.3280	0.0064
500	0.2909	0.0062
510	0.2633	0.0061
520	0.2476	0.0060
530	0.2212	0.0059
540	0.1880	0.0057
550	0.1701	0.0056
560	0.1818	0.0056
570	0.1946	0.0057
580	0.1824	0.0055
590	0.1603	0.0054
600	0.1372	0.0052
610	0.1211	0.0050
620	0.1149	0.0049
630	0.1139	0.0049
640	0.1163	0.0050
650	0.1245	0.0051
660	0.1376	0.0055
670	0.1483	0.0056
680	0.1515	0.0057
690	0.1486	0.0058
700	0.1394	0.0056
710	0.1311	0.0056
720	0.1376	0.0061
730	0.1633	0.0068

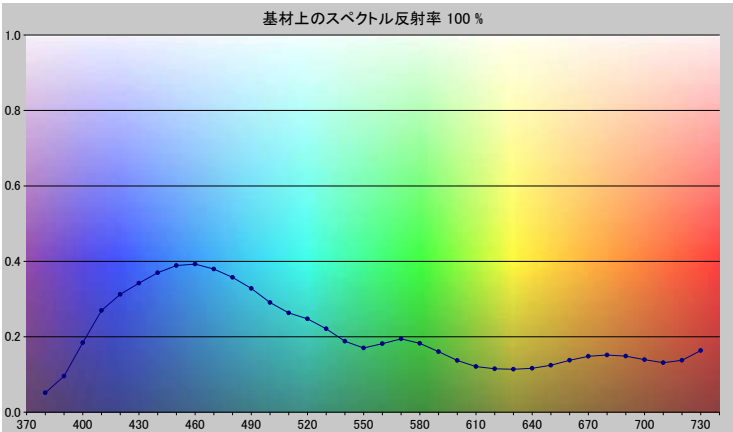



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.97	-0.09	0.14	0.16	123.42	0%
10	89.35	-1.82	-3.28	3.75	240.97	5%
20	87.43	-2.56	-5.09	5.70	243.32	12%
30	85.13	-3.33	-7.07	7.82	244.76	10%
40	81.65	-4.20	-9.81	10.67	246.82	31%
50	77.26	-4.94	-13.03	13.93	249.23	36%
60	72.23	-5.57	-16.54	17.45	251.39	56%
70	66.10	-6.02	-20.24	21.11	253.44	69%
80	60.42	-5.96	-23.01	23.77	255.47	91%
90	56.26	-5.55	-24.69	25.31	257.32	102%
100	50.98	-5.74	-26.92	27.53	257.97	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.29
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	10%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2159-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2159-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00