
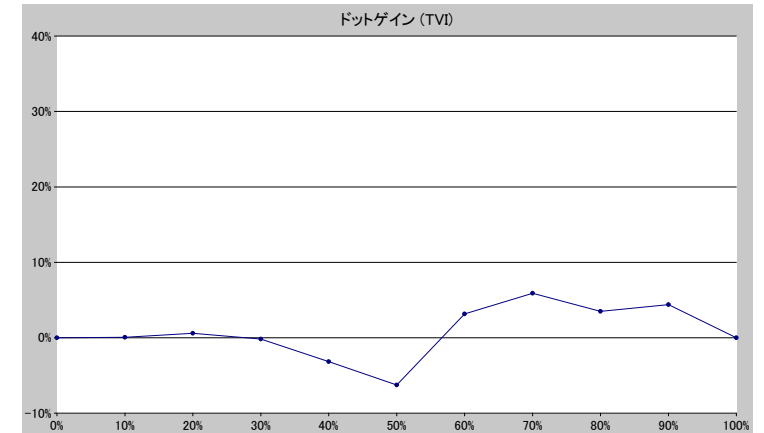


スポットカラーの定義

NP2161-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0258	0.0030
390	0.0486	0.0051
400	0.0905	0.0063
410	0.1313	0.0053
420	0.1563	0.0055
430	0.1784	0.0060
440	0.2017	0.0059
450	0.2210	0.0059
460	0.2286	0.0057
470	0.2225	0.0058
480	0.2066	0.0059
490	0.1832	0.0057
500	0.1544	0.0057
510	0.1334	0.0055
520	0.1218	0.0054
530	0.1029	0.0053
540	0.0808	0.0050
550	0.0694	0.0048
560	0.0749	0.0048
570	0.0802	0.0048
580	0.0713	0.0047
590	0.0574	0.0045
600	0.0445	0.0043
610	0.0362	0.0041
620	0.0329	0.0040
630	0.0321	0.0040
640	0.0328	0.0041
650	0.0359	0.0040
660	0.0417	0.0042
670	0.0473	0.0043
680	0.0496	0.0043
690	0.0487	0.0042
700	0.0445	0.0043
710	0.0415	0.0043
720	0.0448	0.0043
730	0.0578	0.0049

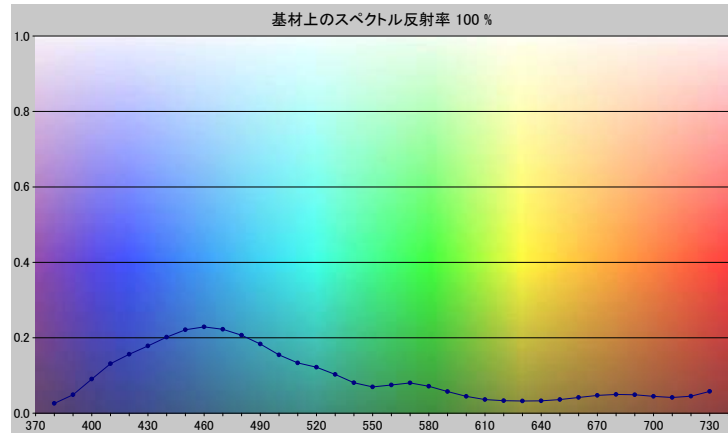

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.00	-0.10	0.14	0.18	126.23	0%
10	85.75	-3.76	-6.21	7.26	238.84	10%
20	82.68	-4.71	-8.54	9.75	241.12	21%
30	78.76	-5.64	-11.21	12.55	243.31	30%
40	73.32	-6.59	-14.83	16.22	246.05	37%
50	67.05	-7.31	-18.30	19.70	248.23	44%
60	59.32	-8.00	-22.19	23.59	250.18	63%
70	51.24	-8.52	-26.05	27.41	251.89	76%
80	44.96	-8.38	-27.96	29.19	253.31	84%
90	40.53	-8.27	-29.05	30.20	254.12	94%
100	34.62	-7.16	-30.08	30.92	256.62	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.59
ドットゲイン @ 50%	-6%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2161-U

ブランドカラー	NP2161-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00