
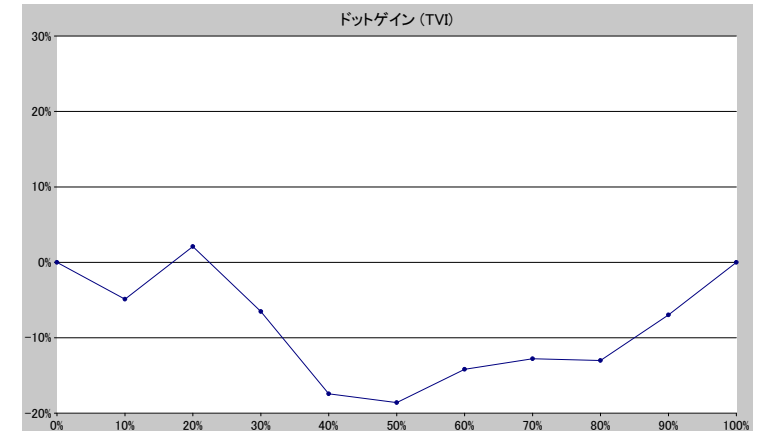


スポットカラーの定義

NP2162-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0703	0.0046
390	0.1399	0.0050
400	0.2697	0.0069
410	0.3817	0.0069
420	0.4245	0.0075
430	0.4407	0.0068
440	0.4569	0.0070
450	0.4715	0.0071
460	0.4770	0.0074
470	0.4696	0.0074
480	0.4699	0.0076
490	0.4894	0.0078
500	0.5080	0.0078
510	0.4958	0.0080
520	0.4631	0.0081
530	0.4334	0.0081
540	0.4091	0.0082
550	0.3763	0.0081
560	0.3326	0.0078
570	0.2985	0.0076
580	0.3039	0.0077
590	0.3554	0.0082
600	0.3884	0.0085
610	0.3902	0.0088
620	0.3885	0.0090
630	0.3900	0.0092
640	0.3969	0.0095
650	0.4128	0.0099
660	0.4330	0.0105
670	0.4429	0.0110
680	0.4394	0.0110
690	0.4294	0.0112
700	0.4111	0.0113
710	0.3955	0.0114
720	0.4054	0.0121
730	0.4464	0.0132

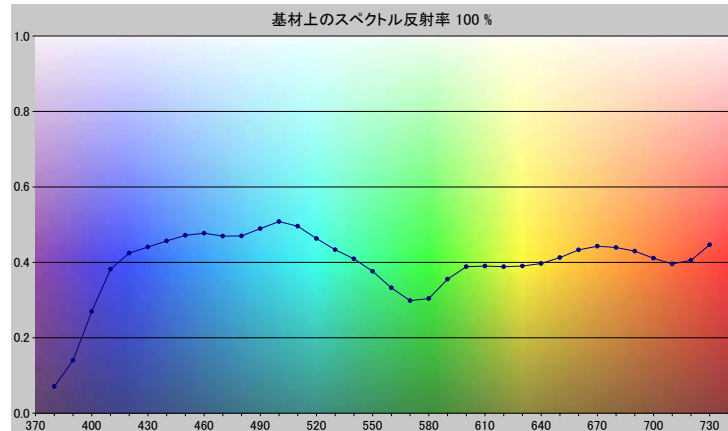

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	-0.15	0.02	0.15	171.59	0%
10	92.38	-0.23	-0.38	0.45	238.83	5%
20	90.74	-0.38	-1.23	1.29	253.00	22%
30	89.66	-0.47	-1.79	1.85	255.39	23%
40	87.78	-0.70	-2.56	2.66	254.60	23%
50	85.32	-0.99	-3.67	3.80	254.87	31%
60	82.53	-1.34	-4.71	4.90	254.12	46%
70	79.14	-1.58	-5.93	6.14	255.05	57%
80	75.67	-1.80	-7.02	7.25	255.63	67%
90	73.34	-1.90	-7.81	8.03	256.33	83%
100	68.70	-2.29	-8.84	9.13	255.44	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.15
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2162-U

ブランドカラー	NP2162-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00