
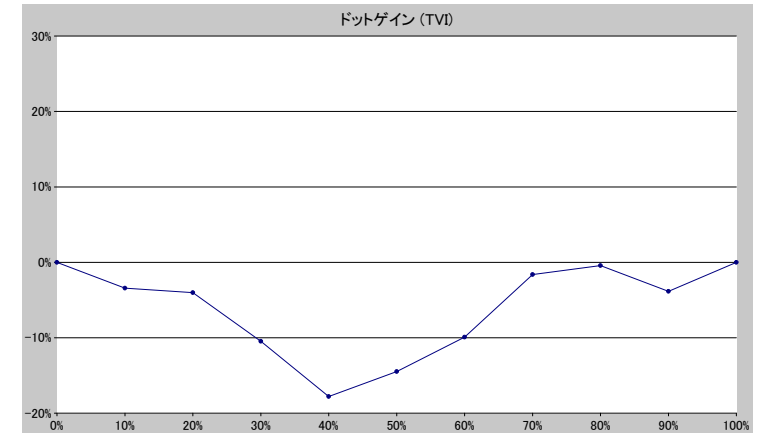


スポットカラーの定義

NP2165-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0519	0.0066
390	0.0982	0.0065
400	0.1800	0.0067
410	0.2478	0.0071
420	0.2719	0.0075
430	0.2863	0.0071
440	0.3020	0.0071
450	0.3158	0.0071
460	0.3185	0.0074
470	0.3088	0.0073
480	0.3056	0.0073
490	0.3203	0.0076
500	0.3344	0.0078
510	0.3186	0.0077
520	0.2839	0.0075
530	0.2540	0.0075
540	0.2299	0.0074
550	0.1992	0.0072
560	0.1627	0.0068
570	0.1363	0.0065
580	0.1387	0.0064
590	0.1717	0.0068
600	0.1912	0.0071
610	0.1892	0.0072
620	0.1861	0.0072
630	0.1863	0.0073
640	0.1909	0.0075
650	0.2031	0.0079
660	0.2202	0.0083
670	0.2296	0.0087
680	0.2266	0.0089
690	0.2165	0.0087
700	0.2001	0.0084
710	0.1871	0.0084
720	0.1947	0.0089
730	0.2277	0.0099

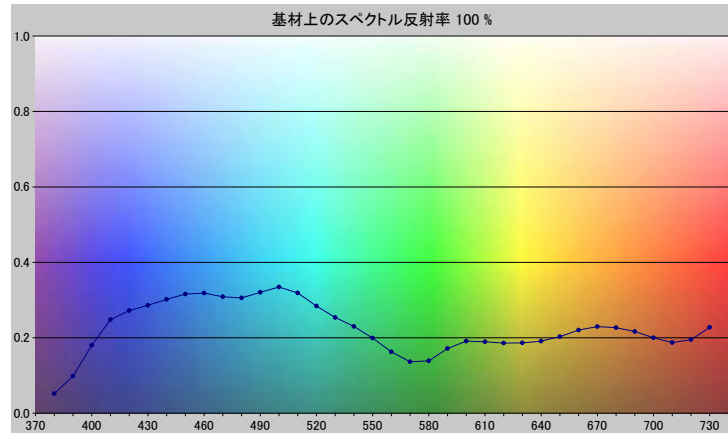

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.07	-0.16	-0.01	0.16	182.77	0%
10	90.90	-0.73	-1.30	1.49	240.68	7%
20	87.82	-1.39	-3.27	3.56	246.94	16%
30	85.93	-1.70	-4.25	4.58	248.20	20%
40	82.53	-2.44	-5.88	6.37	247.46	22%
50	78.07	-3.32	-8.06	8.71	247.62	36%
60	72.96	-4.16	-10.22	11.03	247.82	50%
70	67.68	-4.90	-12.18	13.13	248.09	68%
80	62.61	-5.31	-13.80	14.79	248.95	80%
90	58.81	-5.28	-14.74	15.66	250.29	86%
100	52.94	-5.65	-15.87	16.85	250.40	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.28
ドットゲイン @ 50%	-14%
コントラスト @ 70%	10%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2165-U

ブランドカラー	NP2165-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00