
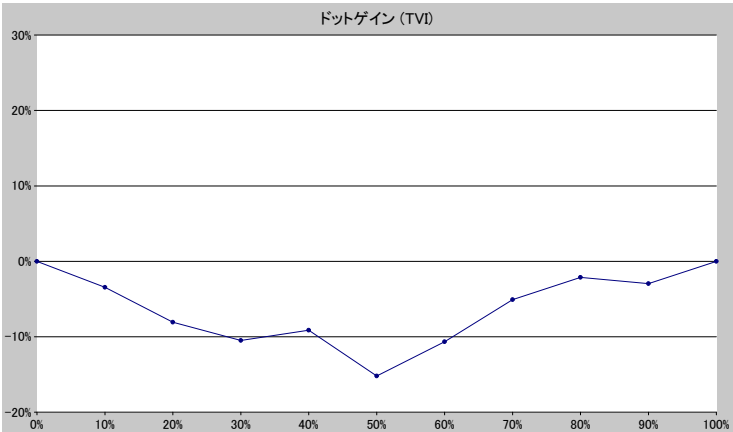


スポットカラーの定義

NP2166-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0423	0.0065
390	0.0818	0.0072
400	0.1464	0.0075
410	0.1960	0.0074
420	0.2192	0.0073
430	0.2308	0.0073
440	0.2447	0.0067
450	0.2576	0.0069
460	0.2599	0.0071
470	0.2507	0.0069
480	0.2481	0.0069
490	0.2633	0.0070
500	0.2779	0.0071
510	0.2636	0.0070
520	0.2310	0.0069
530	0.2035	0.0068
540	0.1814	0.0068
550	0.1541	0.0065
560	0.1227	0.0062
570	0.1010	0.0059
580	0.1039	0.0058
590	0.1327	0.0062
600	0.1499	0.0065
610	0.1480	0.0064
620	0.1450	0.0064
630	0.1450	0.0066
640	0.1487	0.0066
650	0.1594	0.0070
660	0.1746	0.0074
670	0.1831	0.0076
680	0.1803	0.0075
690	0.1711	0.0075
700	0.1563	0.0075
710	0.1449	0.0075
720	0.1518	0.0078
730	0.1811	0.0087

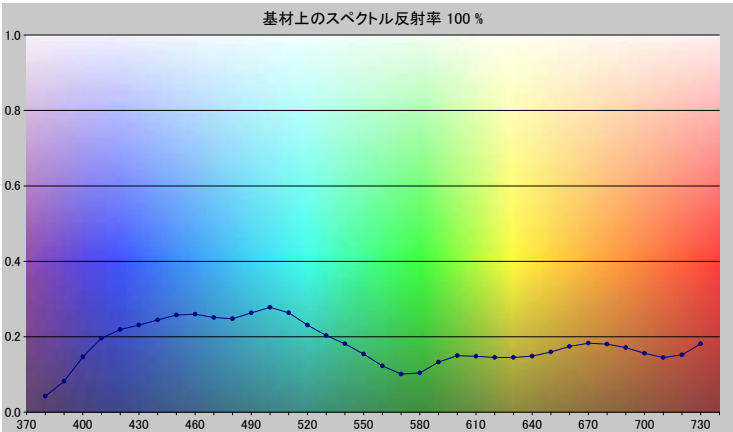



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.10	-0.15	0.03	0.15	169.03	0%
10	90.75	-0.78	-1.48	1.67	242.30	7%
20	86.64	-1.70	-3.70	4.08	245.32	12%
30	84.30	-2.27	-4.78	5.29	244.65	20%
40	80.28	-3.23	-6.57	7.32	243.78	31%
50	75.00	-4.16	-8.78	9.72	244.66	35%
60	69.41	-5.00	-10.85	11.94	245.27	49%
70	63.66	-5.44	-12.69	13.81	246.81	65%
80	58.25	-5.54	-14.09	15.14	248.53	78%
90	53.81	-5.57	-15.07	16.06	249.72	87%
100	47.68	-5.80	-15.98	17.00	250.05	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.37
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	14%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2166-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2166-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00