
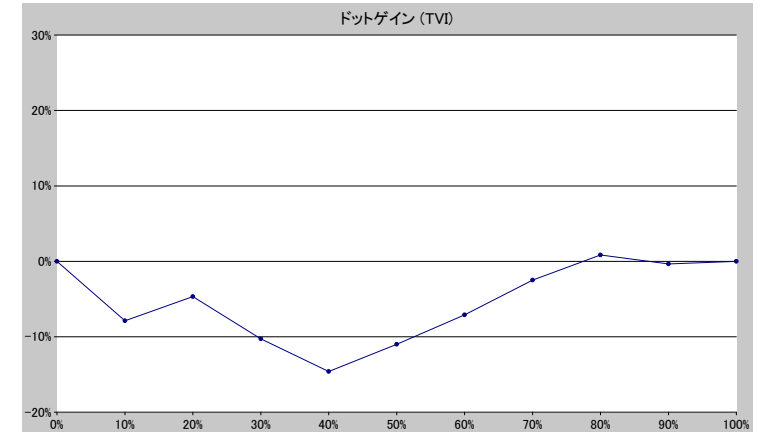


スポットカラーの定義

NP2167-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0379	0.0083
390	0.0761	0.0065
400	0.1366	0.0065
410	0.1840	0.0072
420	0.2041	0.0066
430	0.2137	0.0068
440	0.2245	0.0067
450	0.2328	0.0067
460	0.2308	0.0066
470	0.2178	0.0068
480	0.2098	0.0066
490	0.2095	0.0066
500	0.2041	0.0066
510	0.1922	0.0065
520	0.1811	0.0065
530	0.1588	0.0062
540	0.1309	0.0060
550	0.1170	0.0058
560	0.1282	0.0060
570	0.1407	0.0061
580	0.1335	0.0060
590	0.1196	0.0059
600	0.1047	0.0055
610	0.0934	0.0054
620	0.0888	0.0054
630	0.0882	0.0054
640	0.0908	0.0055
650	0.0989	0.0057
660	0.1109	0.0060
670	0.1178	0.0061
680	0.1155	0.0062
690	0.1081	0.0062
700	0.0964	0.0059
710	0.0880	0.0058
720	0.0938	0.0061
730	0.1168	0.0069

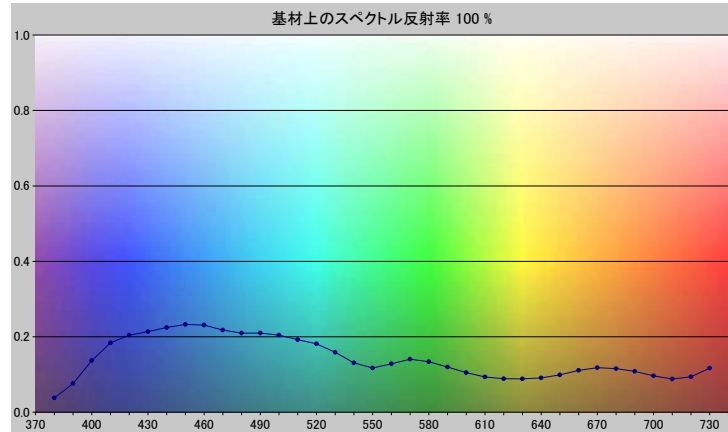

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	-0.17	0.02	0.17	173.91	0%
10	90.54	-1.23	-1.59	2.01	232.34	2%
20	86.06	-2.57	-4.00	4.76	237.28	15%
30	83.35	-3.17	-5.37	6.24	239.48	20%
40	78.88	-3.97	-7.46	8.45	241.99	25%
50	73.36	-4.73	-9.68	10.77	243.97	39%
60	67.11	-5.43	-12.05	13.22	245.74	53%
70	60.49	-5.88	-14.09	15.27	247.34	68%
80	54.47	-6.27	-15.60	16.81	248.10	81%
90	50.20	-6.30	-16.39	17.56	248.99	90%
100	43.85	-6.24	-17.33	18.42	250.20	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.42
ドットゲイン @ 50%	-11%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2167-U

ブランドカラー	NP2167-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00