
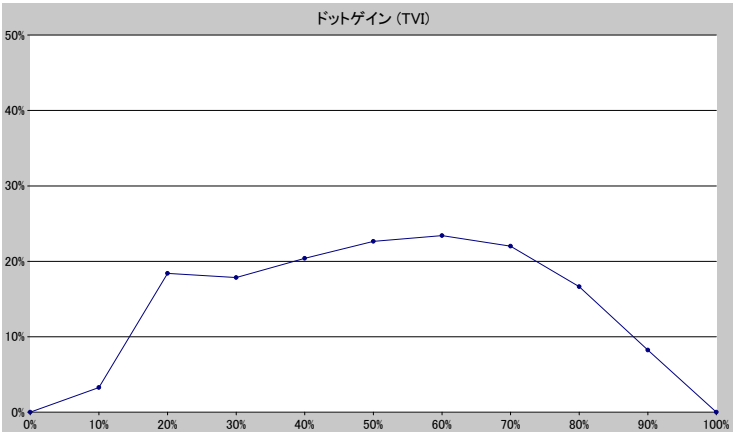


スポットカラーの定義

NP2168-U

スペクトルデータ		
	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0185	0.0067
390	0.0309	0.0075
400	0.0525	0.0065
410	0.0679	0.0064
420	0.0733	0.0066
430	0.0766	0.0058
440	0.0825	0.0058
450	0.0874	0.0059
460	0.0863	0.0058
470	0.0796	0.0057
480	0.0760	0.0054
490	0.0788	0.0054
500	0.0791	0.0054
510	0.0735	0.0054
520	0.0668	0.0053
530	0.0545	0.0051
540	0.0412	0.0049
550	0.0357	0.0048
560	0.0398	0.0047
570	0.0427	0.0048
580	0.0378	0.0046
590	0.0311	0.0044
600	0.0252	0.0043
610	0.0211	0.0042
620	0.0191	0.0041
630	0.0182	0.0040
640	0.0184	0.0040
650	0.0203	0.0039
660	0.0240	0.0040
670	0.0263	0.0041
680	0.0256	0.0041
690	0.0231	0.0040
700	0.0194	0.0040
710	0.0174	0.0041
720	0.0199	0.0043
730	0.0284	0.0043

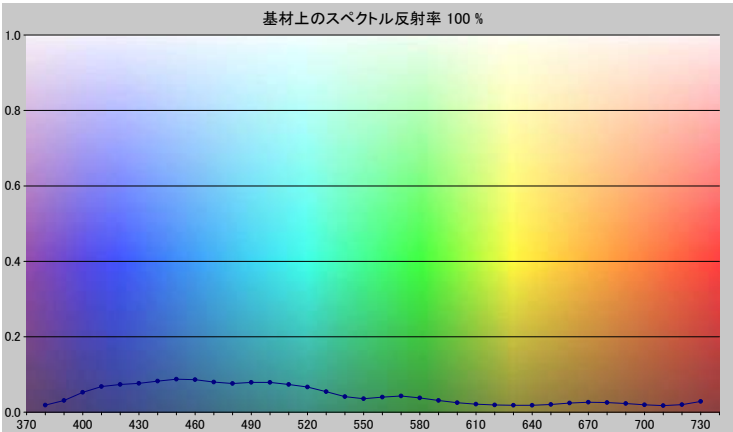



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	-0.14	0.02	0.14	172.70	0%
10	89.65	-1.67	-1.81	2.47	227.32	13%
20	81.20	-4.13	-5.30	6.72	232.11	38%
30	77.13	-4.83	-6.69	8.25	234.19	48%
40	70.79	-5.86	-8.57	10.38	235.66	60%
50	63.01	-6.82	-10.66	12.65	237.40	73%
60	54.16	-8.03	-12.99	15.28	238.28	83%
70	44.33	-9.40	-15.68	18.28	239.06	92%
80	36.11	-10.08	-17.25	19.98	239.70	97%
90	31.67	-9.75	-17.23	19.80	240.50	98%
100	24.64	-8.94	-16.41	18.68	241.43	100%

仕様	
----	--

不透明度(Y 比率)	11%
スペクトル密度	1.76
ドットゲイン @ 50%	23%
コントラスト @ 70%	40%

測定値	
-----	--

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2168-U	
----------	--

ブランドカラー	NP2168-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックینگ	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00