
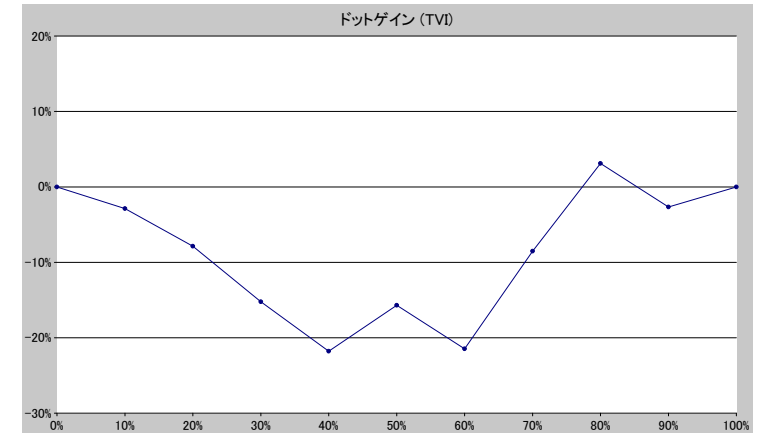


スポットカラーの定義

NP2169-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0749	0.0072
390	0.1541	0.0081
400	0.3192	0.0084
410	0.4830	0.0083
420	0.5541	0.0086
430	0.5839	0.0089
440	0.6100	0.0093
450	0.6272	0.0094
460	0.6290	0.0094
470	0.6186	0.0095
480	0.6071	0.0094
490	0.6014	0.0095
500	0.5908	0.0097
510	0.5634	0.0096
520	0.5247	0.0097
530	0.4876	0.0097
540	0.4530	0.0096
550	0.4092	0.0094
560	0.3550	0.0090
570	0.3115	0.0086
580	0.3005	0.0086
590	0.3212	0.0088
600	0.3280	0.0090
610	0.3196	0.0089
620	0.3150	0.0091
630	0.3152	0.0093
640	0.3212	0.0095
650	0.3360	0.0099
660	0.3561	0.0105
670	0.3665	0.0108
680	0.3629	0.0111
690	0.3522	0.0110
700	0.3334	0.0110
710	0.3174	0.0110
720	0.3269	0.0117
730	0.3663	0.0129

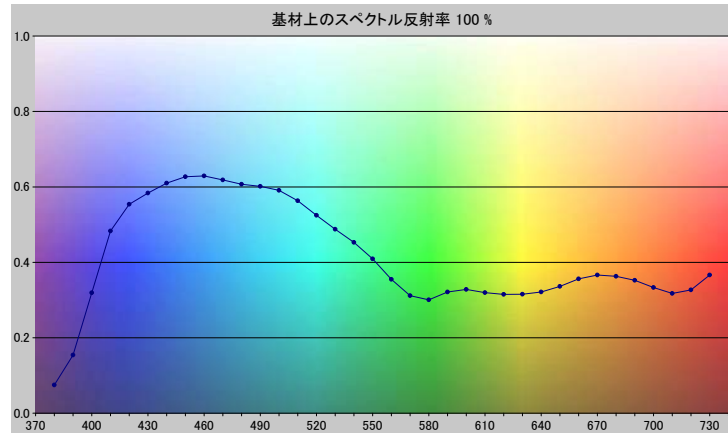

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.04	-0.16	-0.03	0.16	190.49	0%
10	92.43	-0.56	-0.76	0.94	233.78	7%
20	90.77	-1.42	-2.52	2.89	240.54	12%
30	89.90	-1.93	-3.41	3.92	240.55	15%
40	88.27	-2.81	-5.28	5.98	241.94	18%
50	85.97	-4.03	-7.62	8.62	242.12	34%
60	83.41	-5.29	-10.19	11.48	242.56	39%
70	80.00	-6.72	-13.46	15.05	243.46	61%
80	76.34	-7.98	-16.52	18.34	244.22	83%
90	73.61	-8.68	-18.63	20.55	245.03	87%
100	69.73	-9.52	-21.34	23.37	245.96	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.13
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2169-U

ブランドカラー	NP2169-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00