
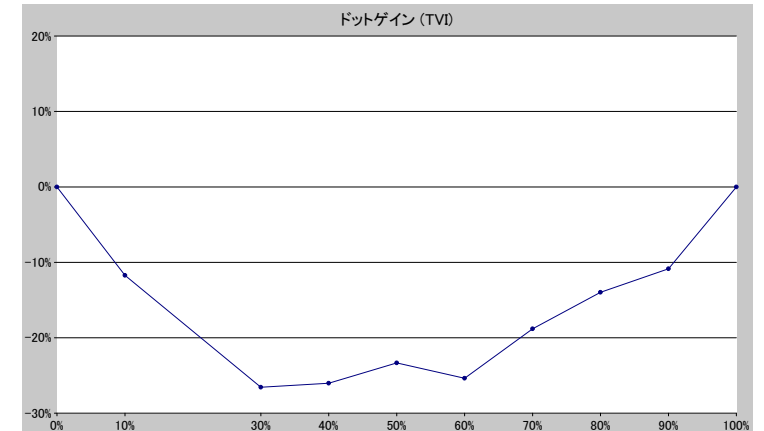


スポットカラーの定義

NP2170-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0611	0.0053
390	0.1330	0.0068
400	0.2771	0.0063
410	0.4174	0.0068
420	0.4827	0.0076
430	0.5153	0.0070
440	0.5465	0.0071
450	0.5667	0.0072
460	0.5677	0.0075
470	0.5543	0.0074
480	0.5393	0.0075
490	0.5307	0.0077
500	0.5163	0.0078
510	0.4837	0.0077
520	0.4394	0.0076
530	0.3969	0.0075
540	0.3577	0.0074
550	0.3104	0.0072
560	0.2561	0.0069
570	0.2143	0.0067
580	0.2019	0.0064
590	0.2148	0.0066
600	0.2168	0.0067
610	0.2078	0.0066
620	0.2028	0.0066
630	0.2024	0.0067
640	0.2071	0.0069
650	0.2198	0.0073
660	0.2373	0.0076
670	0.2470	0.0080
680	0.2440	0.0082
690	0.2338	0.0081
700	0.2168	0.0080
710	0.2033	0.0080
720	0.2113	0.0086
730	0.2453	0.0095


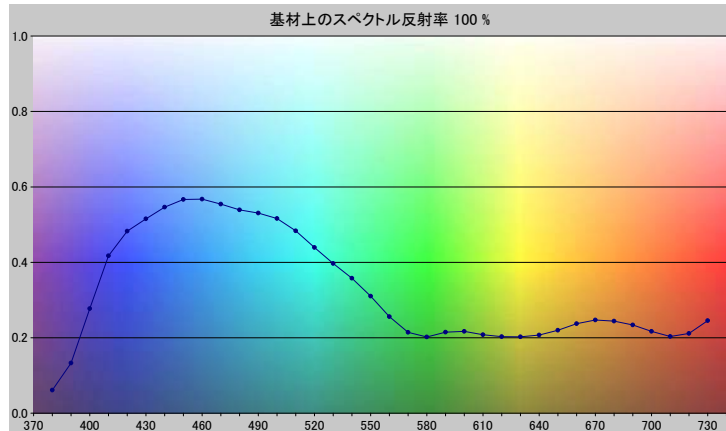


ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.02	-0.20	0.07	0.21	161.28	0%
10	91.82	-1.18	-1.62	2.00	233.97	-2%
20	89.59	-2.77	-4.08	4.93	235.78	0%
30	88.10	-3.63	-5.73	6.79	237.65	3%
40	85.60	-4.99	-8.37	9.74	239.20	14%
50	82.26	-6.72	-11.82	13.59	240.39	27%
60	78.66	-8.42	-15.27	17.44	241.13	35%
70	74.59	-10.27	-19.01	21.61	241.63	51%
80	70.62	-11.46	-22.26	25.04	242.76	66%
90	67.68	-12.01	-24.46	27.24	243.85	79%
100	62.23	-12.97	-27.96	30.82	245.11	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.21
ドットゲイン @ 50%	-23%
コントラスト @ 70%	11%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP2170-U

ブランドカラー	NP2170-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00